



ADVANCED FLUID TECHNOLOGY

KATALOG IZDELKOV


2022

www.hexol.com

KAZALO VSEBINE

MOTORNA OLJA	4
MENJALNIŠKA OLJA	12
INDUSTRIJSKA OLJA	16
MASTI	23
KEMIKALIJE	26
MOTORNAOLJA TABELA ZAMENJAVE ZA GOSPODARSKA VOZILA	32
TABELA ZAMENJAVE ZA OSEBNA VOZILA.....	33
TABELA ZAMENJAVE ZA GOSPODARSKA VOZILA	34
TABELA ZAMENJAVE ZA KMETIJSKO MEHANIZACIJO.....	35
JOHN DEERE KOMBAJNI	36
JOHN DEERE TRAKTORJI	37
JOHN DEERE NAKLADALNIKI IN SILOSI.....	40

MOTORNA OLJA

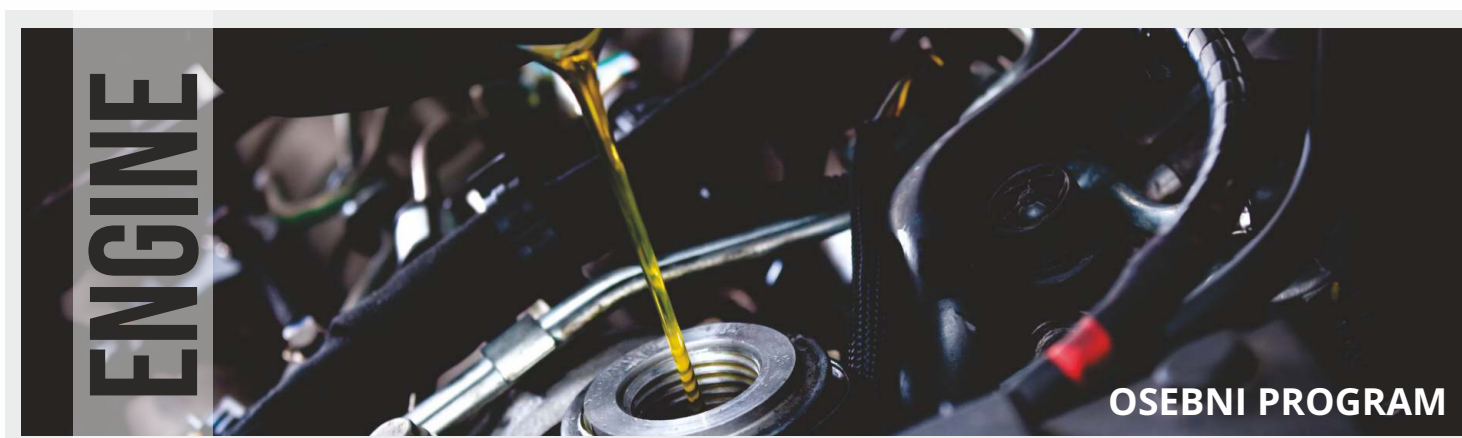

HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W30



Hexol SYNLINER UltraDiesel DPF 5W30 je visoko zmogljivo sintetično motorno olje, ki zagotavlja podaljšani interval menjave. Priporoča se za uporabo v novejših bencinskih in dizelskih motorjih (tudi z DPF) pri osebnih in lahkih tovornih vozilih.

■ VIZKOZNOST: **SAE 5W30**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 504.00, 507.00, PSA B71 2312, Renault RN0720, Ford WSS-M2C946A, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Honda HTO-06, ILSAC GF-5/4, GM Dexos2, GM 6094M.



HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W40



Hexol SYNLINER UltraDiesel DPF 5W40 je visoko zmogljivo sintetično motorno olje, ki zagotavlja podaljšani interval menjave. Priporoča se za uporabo v novejših bencinskih in dizelskih motorjih (tudi z DPF) pri osebnih in lahkih tovornih vozilih.

■ VIZKOZNOST: **SAE 5W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, 505.01, Renault RN0720, PSA B71 2312, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Porsche C30, Ford WSS M2C917-A.

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 5W30



Hexol SYNLINER SuperDiesel DPF 5W30 je izjemno zmogljivo sintetično motorno olje, ki zagotavlja podaljšani interval menjave. Priporoča se za uporabo v najnaprednejših dizelskih ali bencinskih motorjih z atmosferskim polnjenjem ali turbopolnilnikom, opremljenim z ali brez filtrov za trdne delce (DPF) ali tristranskim katalizatorjem.

■ VIZKOZNOST: **SAE 5W30**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ACEA C3, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, MB 229.51, Renault RN 0720, PSA B71 2290, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, Jaso DL-1.



MOTORNA OLJA

HEXOL SYNLINER SPRINTPLUS 5W30



Hexol SYNLINER SprintPlus 5W30 je izjemno visoko zmogljivo, sintetično motorno olje, ki varčuje z gorivom. Uporablja se lahko v najnovejši generaciji bencinskih ali dizelskih motorjev z atmosferskim ali turbinskim polnjenjem in kar zagotavlja dolge intervale menjave.

- VIZKOZNOST: **SAE 5W30**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SN/CF, ACEA A3/B4; BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1.



HEXOL SYNLINER SPRINTPLUS 5W40



Hexol SYNLINER SprintPlus 5W40 je izjemno zmogljivo sintetično motorno olje, ki varčuje z gorivom in zagotavlja dolge časovne intervale menjave. Priporočljivo za uporabo v naj sodobnejših bencinskih ali dizelskih motorjih z atmosferskim potiskom ali turbopolnilnikom.

- VIZKOZNOST: **SAE 5W40**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SN, SM/CF, ACEA A3/B4; BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1.

HEXOL SYNLINER SPRINT 10W30



Hexol SYNLINER Sprint 10W30 je visoko kakovostna sintetična mešanica motornega olja, namenjena uporabi v vseh letnih časih v dizelskih in bencinskih motorjih z atmosferskim ali turbinskim polnjenjem. Formulirano je z visoko rafiniranimi sintetičnimi in mineralnimi baznimi olji ter visoko učinkovitimi dodatki.

- VIZKOZNOST: **SAE 10W30**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SL/CF, ACEA A3/B4; Renault 0700, VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2294, Fiat 9.55535-G2.



HEXOL SYNLINER SPRINT 10W40



Hexol SYNLINER Sprint 10W40 je visoko kakovostna sintetična mešanica motornega olja, namenjena uporabi v vseh letnih časih v dizelskih in bencinskih motorjih z atmosferskim ali turbinskim polnjenjem. Formulirano je z visoko rafiniranimi sintetičnimi in mineralnimi baznimi olji ter visoko učinkovitimi dodatki ter izpolnjuje zahteve intenzivne uporabe, preprečuje nastanek usedlin in zmanjšuje porabo goriva.

- VIZKOZNOST: **SAE 10W40**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SL/CF, ACEA A3/B4; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Renault 0700, Ford WS-M2, PSA B71 2294, B71 2300, Fiat 9.55535-H2.

MOTORNA OLJA

HEXOL SYNLIN 4T MOTOSPRINT 10W40

Hexol SYNLIN 4T MotoSprint 10W40 je visoko kakovostno, vsestransko, sintetično mešano motorno olje, izdelano s sintetičnimi in mineralnimi baznimi olji ter kompleksnim sistemom dodatkov (proti oksidaciji, obrabi, koroziji in penjenju). Priporoča se za uporabo v vseh letnih časih v bencinskih motorjih z atmosferskim ali turbopolnilnikom, ki opremljajo motorna kolesa, mope, skuterje, motorne čolne, osebna vozila in lahka gospodarska vozila.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SL, ACEA A3/B4; Jaso MA2, VW 500.00, 501.01, Fiat 9.55535-H2.

1L



HEXOL SPRINT 15W40

Hexol Sprint 15W40 je visoko kakovostno, vsestransko motorno olje, priporočeno za uporabo v vseh letnih časih v dizelskih, bencinskih in propan motorjih z atmosferskim polnjenjem ali s turbopolnilnikom. Formulirano z visoko rafiniranimi baznimi olji in visoko zmogljivimi dodatki.

■ VIZKOZNOST: **SAE 15W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SL/CF, ACEA A3/B3; VW 500.00, 501.01, 505.00, MIL-L-46152B/C, MIL-L-2104C/D, MB 229.1, Ford ESE-M2C-101C, PSA B71 2295, GM 6136M, Fiat 9.55535-G2.



HEXOL SPRINT 2T

Hexol Sprint 2T je visoko kakovostno olje, priporočeno za uporabo v najnovejših generacijah dvotaktnih motorjev. Formulirano z visoko rafiniranimi baznimi olji z nizko vsebnostjo pepela in dodanimi disperzivi, depresivi, sredstvi proti obrabi, koroziji in oksidaciji. Priporoča se za uporabo vse leto v dvotaktnih motorjih z mešanim mazanjem ali v motorjih z vbrizgom goriva s sistemi zračnega hlajenja.

■ VIZKOZNOST:

API TC, Jaso FD(LO), ISO-I-EGD



HEXOL SYNLIN MOTO&GARDEN 10W30

Hexol SYNLIN Moto & Garden 10W30 je vsestransko motorno olje, oblikovano s sintetično mešanico in zapletenim sistemom dodatkov. Idealen je za vrtno opremo.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W30**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SL.



MOTORNA OLJA

HEXOL 2T MOTO&GARDEN

0,6L

Hexol 2T Moto & Garden je visoko kakovostno olje, priporočeno za uporabo v najnovejših generacijah dvotaktnih motorjev, oblikovano z visoko rafiniranimi baznimi olji z nizko vsebnostjo pepela in razpršilnimi sredstvi, sredstvi proti obrabi, proti koroziji in oksidaciji. Priporoča se za uporabo vse leto v dvotaktnih motorjih z mešanim mazanjem ali v motorjih z vbrizgom goriva, ki opremljajo motorna kolesa, mopede, skuterje, osebna vozila, motorne čolne, terenska vozila, motorne sani, vrtno opremo, kjer proizvajalci priporočajo tovrstno olje.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API TC, Jaso FD(LO), ISO-L-EGD.



HEXOL STANDARD GARDEN 10W30

0,6L 5L 10L 20L 60L 208L

Hexol Standard Garden 10W30 je večgradno motorno olje, izdelano z visoko rafiniranimi mineralnimi baznimi olji in kompleksnim sistemom dodatkov (detergenti, razpršila, antioksidanti, proti obrabi, protikorozijskim sredstvom in modifikatorjem viskoznosti). Idealen je za motorje z atmosferskim polnjenjem in turbopolnilnikom, ki opremljajo majhne traktorje in vrtno opremo, kjer proizvajalec priporoča to vrsto olja.

■ VISKOZNOST: SAE 10W30

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SF.

HEXOL 2T STANDARD MIX / HEXOL 2T ECO MIX

0,5L 1L 5L 10L 20L 60L 208L

Hexol 2T Standard Mix / Hexol 2T Eco Mix so posebej oblikovana olja, priporočena za uporabo v dvotaktnih motorjih. Oblikovana so z visoko rafiniranimi baznimi olji in zapletenim sistemom dodatkov (antioksidanti, protikorozijski, aditivi proti obrabi, disperzanti in depresivi) z nizko vsebnostjo pepela. Ob uporabi poskrbijo za zmanjšanje emisij in obrabe motorja.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

STANDARD – RDEČA, ECO – ZELENA, API TA,
ZMEŠAJTE OLJE.



MOTORNA OLJA

PROGRAM LAHKIH GOSPODARSKIH VOZIL

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40



Hexol SYNLINER SuperDiesel 10W40 je visokokakovostno, sintetično in vsestransko motorno olje, priporočljivo za uporabo v vseh letnih časih v dizelskih, bencinskih in propan motorjih, ki ustrezajo EURO III, IV, V - ne opremljeni z DPF. Formulirano z visoko rafiniranimi sintetičnimi in mineralnimi baznimi olji ter visoko zmogljivimi dodatki, izpolnjuje zahteve za mazanje težkih dizelskih motorjev.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7; VW500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Renault RN0710, Fiat 9.55535-H2, MB228.3, 229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275-1.



HEXOL SUPERDIESEL 15W40



Hexol SuperDiesel 15W40 je visoko kakovostno, vsestransko motorno olje, priporočljivo za uporabo v vseh letnih časih v dizelskih, bencinskih in propan motorjih, ki izpolnjujejo EURO III, IV, V - ne opremljeni z DPF. Formulirano z visokokakovostnimi baznimi olji in visoko zmogljivimi dodatki, ki izpolnjuje zahteve za mazanje težkih dizelskih motorjev.

■ VIZKOZNOST: **SAE 15W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7; VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Volvo VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.3, 229.1, Renault 0710, Fiat 9.55535-H2.

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 20W50



Hexol SuperDiesel 20W50 je visoko kakovostno, vsestransko motorno olje, priporočljivo za uporabo v vseh letnih časih v dizelskih, bencinskih in propan motorjih, ki ustrezajo EURO III, IV, V - ne opremljeni z DPF. Formulirano z visokokakovostnimi baznimi olji in visoko zmogljivimi dodatki, izpolnjuje zahteve za mazanje težkih dizelskih motorjev.

■ VIZKOZNOST: **SAE 20W50**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7; VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Volvo VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.3, 229.1, Renault 0710, Fiat 9.55535-H2.



HEXOL TURBODIESEL 10W40



Hexol TurboDiesel 10W40 je visokokakovostno, sintetično vsestransko motorno olje, priporočljivo za uporabo v vseh letnih časih v dizelskih, bencinskih in propan motorjih. Formulirano z visoko rafiniranimi sintetičnimi in mineralnimi baznimi olji ter visoko zmogljivimi dodatki, ki zagotavljajo odlično zaščito motorja.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CF/SJ, ACEA A3/B4, ACEA E2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Volvo VDS, MAN271, Renault RN0700, Ford WS-M2, Fiat 9.55535-D2, PSA B71 2295.

MOTORNA OLJA

HEXOL TURBODIESEL 15W40



Hexol TurboDiesel 15W40 je visoko kakovostno, vsestransko motorno olje, priporočeno za uporabo vseh letnih časih v dizelskih, bencinskih in propan motorjih. Z visokokakovostnimi baznimi olji in visoko zmogljivimi dodatki, zagotavlja odlično zaščito motorja.

- VISKOZNOST: **SAE 15W40**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CF/SF, ACEA A3/B4, ACEA E2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Volvo VDS, MAN 271, Renault RN0700, Ford WS-M2, Fiat 9.55535-D2, PSA B71 2295.



HEXOL STANDARD 15W40



Hexol Standard 15W40 je visoko kakovostno, vsestransko motorno olje, priporočljivo za uporabo v vseh letnih časih v dizelskih, bencinskih in propan motorjih z atmosferskim polnjenjem ali s turbopolnilnikom, za osebna vozila, gospodarska vozila in drugo opremo. Če v navodilih za uporabo ni drugače navedeno, je priporočeni interval menjave 10.000 km.

- VISKOZNOST: **SAE 15W40**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SF/CF, ACEA A2/B2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MIL-L-2104-C, MB 229.1, CCMG.G1/D1, Ford M2C-101-C, Fiat 9.55535-G2.

HEXOL STANDARD 20W50



Hexol Standard 20W50 je vsestransko motorno olje, proizvedeno iz visoko rafiniranih mineralnih baznih olj z dodatki, ki zagotavljajo ustrezne ravni delovanja (detergent, razpršilo, antioksidant, sredstvo proti obrabi, protikorozijsko sredstvo in penilo, sredstvo za uravnavanje vrelišča in modifikator viskoznosti). Idealen je za motorje z atmosferskim in turbinskim polnjenjem bencinskih, dizelskih ali LPG vozil, ki delujejo v težkih pogojih, kjer proizvajalec priporoča to vrsto olja.

- VISKOZNOST: **SAE 20W50**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SF/CF, ACEA A2/B2; MIL-L-46152 C



HEXOL STANDARD W30, W40, W50



Hexol Standard W30, W40, W50 so monogradna motorna olja, proizvedena iz visoko rafiniranih mineralnih baznih olj z dodatki, ki zagotavljajo ustrezne ravni delovanja (detergent, razpršilo, antioksidant, sredstvo proti obrabi, protikorozijsko sredstvo, sredstva proti penjenju, sredstvo proti uhajanju). So idealni za motorje z atmosferskim in turbinskim polnjenjem bencinskih, dizelskih ali LPG vozil, ki delujejo v težkih pogojih, kjer proizvajalec priporoča to vrsto olja. Priporočljivo za uporabo ob temperaturi okolja nad 0 °C.

- VISKOZNOST: **SAE 30, 40, 50**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API SF/CF, ACEA A2/B2; MIL-L-46152 C

MOTORNA OLJA

TOVORNI PROGRAM



HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK 5W30



Hexol SYNLINe UltraTruck 5W30 je izjemno zmogljivo sintetično motorno olje, ki zagotavlja dolge intervale menjave in nižjo porabo goriva. S sintetičnimi baznimi olji in zapletenim sistemom dodatkov zagotavlja odlične lastnosti pretoka in mazanja. Izpolnjuje zahteve najpomembnejših evropskih in ameriških avtomobilskih združenj ter proizvajalcev motorjev, kot so: MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Scania, Ford, Hyundai in drugi.

■ VIZKOZNOST: **SAE 5W30**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, CI4/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.



HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK 10W40



Hexol SYNLINe UltraTruck 10W40 je izjemno visoko zmogljivo sintetično motorno olje z nizko vsebnostjo pepela, razvito za komercialna dizelska vozila, opremljena z najnovejšo opremo za čiščenje izpušnih plinov. Izpolnjuje zahteve najrazličnejših zmogljivosti najuglednejših proizvajalcev motorjev, kot so: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel in drugi, skupaj z najstrožjimi ameriški in evropski specifikacijami za olja za dizelske motorje. Ta izdelek je primeren za težka cestna in terenska vozila.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, CI4/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, DDC 93K218, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.

MOTORNA OLJA

HEXOL SYNLINE ULTRATRUCK 15W40



Hexol SYNLINE UltraTruck 15W40 je izjemno visoko zmogljivo sintetično motorno olje z nizko vsebnostjo pepela, razvito za komercialna dizelska vozila, opremljena z najnovejšo opremo za čiščenje izpušnih plinov. Izpolnjuje zahteve najrazličnejših zmogljivosti najuglednejših proizvajalcev motorjev, kot so: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel in drugi, skupaj z najstrožjimi ameriškimi in evropskimi specifikacijami za olja za dizelske motorje. Ta izdelek je primeren za težka cestna in terenska vozila.

■ VIZKOZNOST: **SAE 15W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, CI4/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, DDC 93K218, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.



HEXOL SYNLINE SUPERTRUCK 10W40



Hexol SYNLINE SuperTruck 10W40 je visoko kakovostno, večstopenjsko, sintetično mešano olje, posebej oblikovano za uporabo v težkih dizelskih motorjih (tovornjaki, gradbena, kmetijska in dvižna oprema). Priporočljivo za uporabo v vseh letnih časih, v dizelskih motorjih z atmosferskim potiskom ali turbopolnilnikom, ki niso opremljeni z DPF.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4; Volvo VDS-3, Renault RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228.5, Mack EO-M plus, CAT ECF-1/2, Avia DDC 93K215, MIL-L-2104E, John Deere 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, Tedom 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, Zetor.

HEXOL SUPERTRUCK 15W40



Hexol SuperTruck 15W40 je visoko kakovostno, vsestransko olje, posebej oblikovano za težke dizelske motorje (tovornjaki, gradbena, kmetijska in dvižna oprema). Priporočljivo za uporabo v vseh letnih časih v dizelskih motorjih z atmosferskim polnjenjem ali turbopolnilnikom, ki niso opremljeni z DPF.


■ VIZKOZNOST: **SAE 15W40**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4; Volvo VDS-3, Renault RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228.5, DAF, Mack EO-M plus, CAT ECF-1/2, Avia DDC 93K215, MIL-L-2104E, John Deere 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, Tedom 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, Zetor.



MENJALNIŠKA OLJA

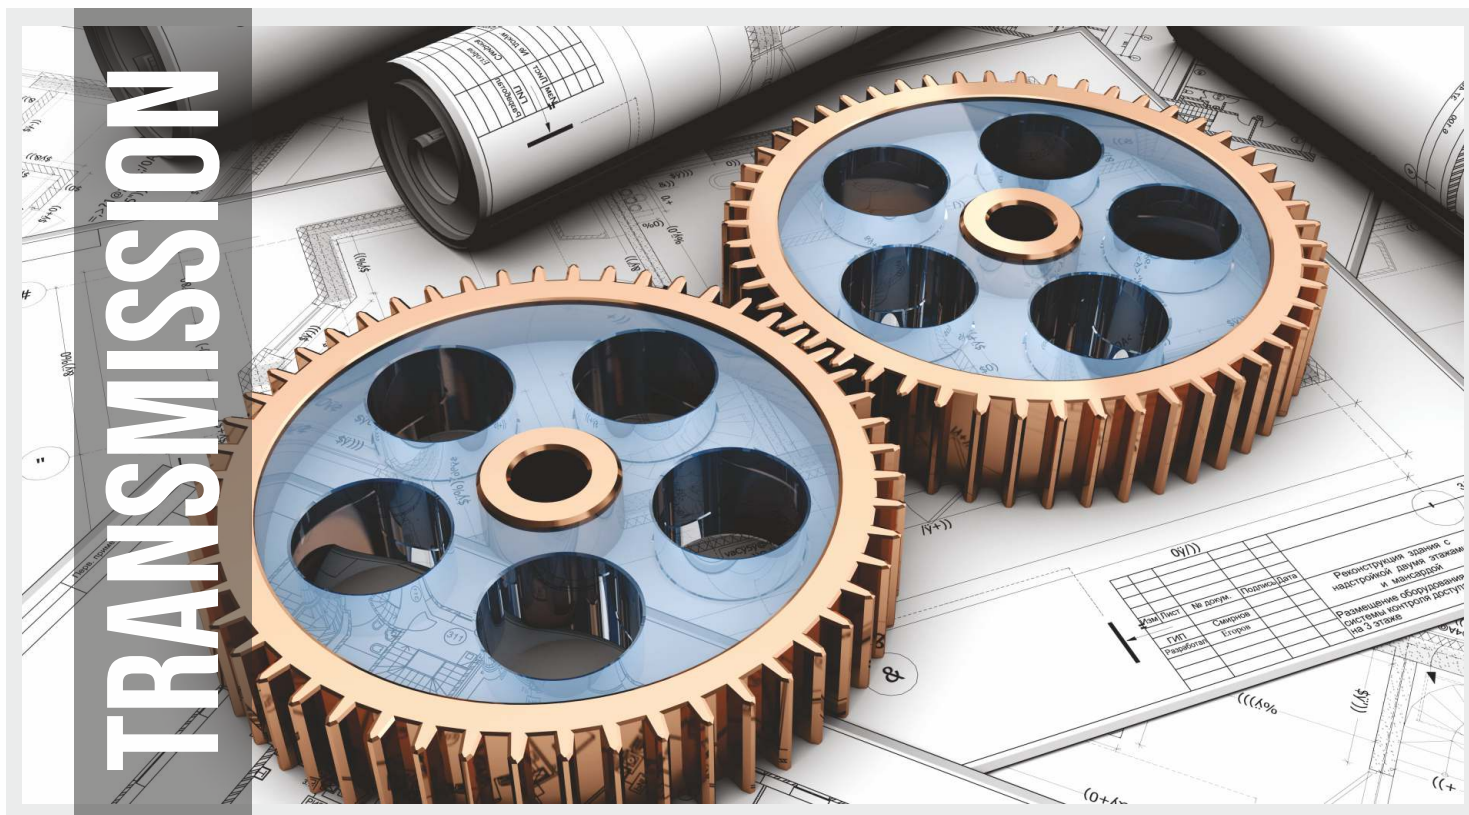

HEXOL SYNLINER TORSION 75W80



Hexol SYNLINER Torsion 75W80 je izjemno zmogljivo, sintetično vsestransko olje za avtomobilске menjalnike, ki ima odlične lastnosti mazanja, kar zagotavlja odlično zaščito pred obrabo in podaljšane intervale menjave. Priporočljivo za uporabo v najnaprednejših avtomobilskih menjalnikih in diferencialih z omejenim zdrsom (LSD).

■ VIZKOZNOST: **SAE 75W80**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API GL-5, GL-4; PSA B71 2330, Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B.



HEXOL SYNLINER TORSION 75W90



Hexol SYNLINER Torsion 75W90 je izjemno zmogljivo, sintetično vsestransko olje za avtomobilске menjalnike, ki ima odlične lastnosti mazanja, kar zagotavlja odlično zaščito pred obrabo in podaljšane intervale menjave. Priporočila se za uporabo v najnaprednejših avtomobilskih ročnih menjalnikih in diferencialih z omejenim zdrsom (LSD).

■ VIZKOZNOST: **SAE 75W90**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API GL-5, GL-4; Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B.

MENJALNIŠKA OLJA

HEXOL TORSION 80W90



Hexol Torsion 80W90 je visokokakovostno, vsestransko olje za menjalnike, priporočeno za uporabo skozi vse leto v diferencialih, ročnih menjalnikih in diferencialih z omejenim zdrsom (LSD). Formulirano z visoko zmogljivimi baznimi olji in dodatki, zagotavlja največjo zaščito pred obrabo zobnikov med mehanskimi udarci.

- VISKOZNOST: **SAE 80W90**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API GL-5; MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB 235.2, Scania STO 1:0, Renault Tranself NFP (aka Tranself TRX), Ford M2C200-B, M2C94-A, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A, Tatra TDS 80/32.



HEXOL TORSION T90



Hexol Torsion T90 GL-5 je monogradno olje za menjalnike priporočeno za mazanje zobnikov in diferencialov avtomobilov, tovornjakov ali katere koli opreme, kjer je potrebna raven zmogljivosti API GL-5.

- VISKOZNOST: **SAE T90**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API GL-5; DIN 51517-3(CLP), MIL-L-2105D, ST-OG 19/2005, JI Case MS, Massey Ferguson M1110, Volvo 7325.

HEXOL STANDARD 80W90



Hexol Standard 80W90 je visoko kakovostno, vsestransko olje za menjalnike, priporočeno za mazanje menjalnikov, ohišja osi, kardanskih zglobov in diferencialov, kjer je potreben API GL-4 ali nižja raven zmogljivosti.

- VISKOZNOST: **SAE 80W90**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API GL-4; MIL-L-2105C, MB 235.2, MAN 341, Ford M2C200-B, Iveco.



HEXOL STANDARD T90



Hexol Standard T90 je monogradno olje za menjalnike, priporočeno za mazanje menjalnikov, zobnikov, razdelilnikov in diferencialov na avtomobilih, tovornjakih ali kateri koli opremi, kjer je potrebna raven zmogljivosti API GL-2.

- VISKOZNOST: **SAE T90**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API GL-2; DIN 51517-2(CL), ST-OG 19/2005, JI Case MS, Massey Ferguson M1110, Volvo 7325.

MENJALNIŠKA OLJA

HEXOL SYNLINER ATF TORSION



Hexol SYNLINER ATF Torsion je visoko kakovostna sintetična mešanica olja za avtomatski menjalnik. Priporočljivo za avtomobile, tovornjake in drugo komercialno in industrijsko opremo. Primerno tudi za hidravlične sisteme, ki potrebujejo hidravlična olja proti obrabi z vrhunsko tekočino pri nizkih temperaturah.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

GM Dexron III H; MAN 339 Typ V1-Z1, Allison C-4, Allison TES 389, MB 236.1, Caterpillar TO-2, Voight H55.6335, ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, 16L, 17C, Toyota T-III, Ford Mercon, Suzuki ATF Oil.



HEXOL ATF DEXRON II



Hexol ATF Dexron II je visokokakovostno olje za menjalnik, priporočeno za uporabo v polavtomatskih in avtomatskih menjalnikih, v krmilnih sistemih s servo krmiljenjem in v hidravličnih sistemih. Hexol ATF DEXRON II je posebej oblikovan z mineralnimi baznimi olji in posebnimi dodatki, zato je priporočljiv za uporabo skozi vse leto v avtomatskih menjalnikih ali menjalnikih, kjer je tovrstno olje potrebno.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

GM Dexron - IID; Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1, Caterpillar TO2, Voith H55.6335, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A.

HEXOL ATF UNIVERSAL



Hexol ATF Universal je menjalniško olje za uporabo v avtomatskih menjalnikih, servo krmiljenju in kateri koli drugi hidravlični, gradbeni, kmetijski ali industrijski opremi, kjer je tovrstno olje priporočljivo. Ponuja visoko zmogljivost pri nizkih temperaturah.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

GM Type A Suffix A, Allison C-3.



HEXOL STOU 10W30 / 10W40 / 15W40



Hexol STOU 10W30 / 10W40 / 15W40 so integrirana olja, izdelana iz visoko kakovostnih mineralnih in sintetičnih baznih olj, priporočena za uporabo v najnovejših generacijah traktorjev. Posebne reološke lastnosti in kompleksen paket dodatkov olj so posebej zasnovani v skladu z najvišjimi zahtevami najsodobnejših traktorjev in kmetijskih strojev. Zagotavljajo odlično zaščito motorja proti obrabi in imajo lastnosti hladnega toka.

■ VISKOZNOST: SAE 10W30 / 10W40 / 15W40

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3; Massey Ferguson CMS 1145, 1144, 1139; Ford M2C159B; Allison C4; ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B; Caterpillar TO-2; John Deere J27; MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3; MAN 271; MIL-L-2104D; New Holland 82009201/2/3; Case New Holland MAT3525, 3526.

MENJALNIŠKA OLJA

HEXOL UTTO 80W/10W30 PREMIUM



Hexol UTTO 80W / 10W30 Premium so hidravlična olja za prenos s posebnimi reološkimi lastnostmi, priporočljiva za uporabo skozi vse leto, v traktorjih in drugih terenskih vozilih v diferencialih, menjalnikih, krmilnih sistemih, hidravličnih sistemih ali kateri koli drugi vrsti opreme, kjer proizvajalec priporoča to vrsto olja. Priporočljivo za uporabo pri opremi za mokre zavore. Formulirano z visokokakovostnimi mineralnimi baznimi olji in zapletenim sistemom visokozmogljivih dodatkov.

■ VIZKOZNOST: **SAE 80W/10W30**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API GL-4; Massey-Ferguson 1145, Ford and International Harvester, John Deere J20D; J.I. Case; Case New Holland MAT 3525, 3526, 3505, 3540; Volvo WB-101; Eaton Vickers; White Farm Equipment, Allis Chalmers, Steiger, Caterpillar CAT TO-2; ZF TE-ML-03F, 05F, 06K, 17E, 21F; Allison C-4; Kubota Super UDT2; Parker (Denison) HF-2.



HEXOL UTTO 80W STANDARD




Hexol UTTO 80W Standard je olje za hidravlični menjalnik s posebnimi reološkimi lastnostmi, priporočeno za uporabo skozi vse leto v diferencialih, menjalnikih, krmilnih sistemih, hidravličnih sistemih ali kateri koli drugi vrsti opreme, kjer proizvajalec priporoča to vrsto olja.

■ VIZKOZNOST: **SAE 80W**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API GL-4; Massey-Ferguson 1134, 1135, 1141, 1145, Ford M2C134D, John Deere JDM, J20C, Caterpillar CAT TO-2.

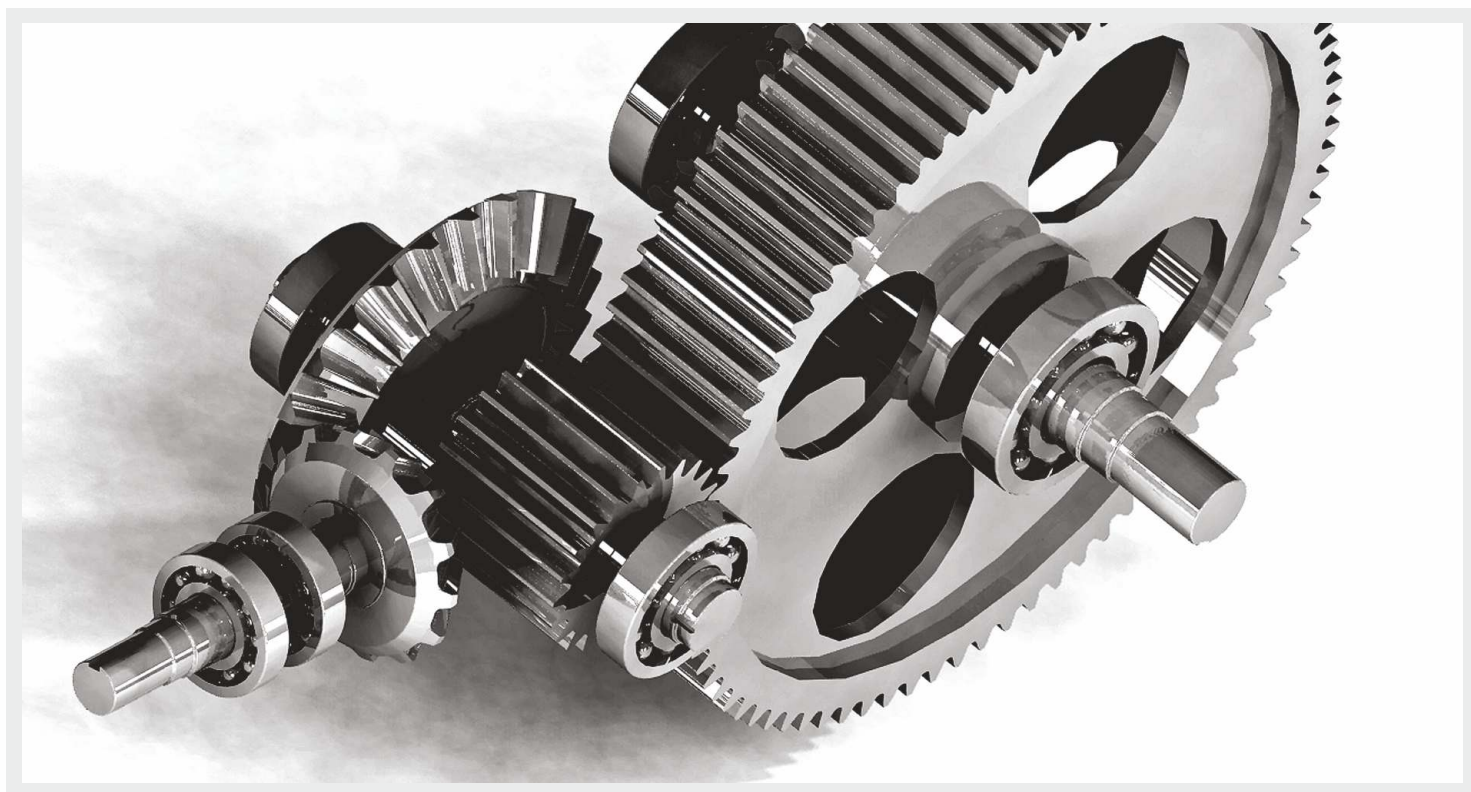

INDUSTRIJSKA OLJA



HEXOL GEO 15W40 (2T)

Hexol GEO 15W40 (2T) je večnamensko vrhunsko olje, formulirano z visoko rafiniranimi mineralnimi baznimi olji in zapletenim sistemom visokozmogljivih dodatkov z nizko vsebnostjo pepela, priporočljivo za uporabo v dvotaktnih stacionarnih plinskih motorjih z atmosferskim ali turbo polnilnikom.

- VIZKOZNOST: **SAE 15W40**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CC; MIL-L-2104-A, Ingersoll-Rand Category II, Ajax, Clark, Cooper-Bessemer, Fairbanks-Morse.



HEXOL GEO SAE 40 / GEO 15W40 (4T)

HEXOL GEO SAE 40 / GEO SAE 15W40 (4T) so visoko kakovostna olja, formulirana z visoko rafiniranimi mineralnimi olji in visokozmogljivimi dodatki, z nizko vsebnostjo pepela. Priporočljivo za uporabo v štiritalnih stacionarnih plinskih motorjih z atmosferskim polnjenjem ali turbopolnilnikom.

- VIZKOZNOST: **SAE 40 / SAE 15W40**
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

API CF; MIL-L-2104-C, Cummins CES 20074, MAN, Jenbacher Type 3&6, Deutz 600, Caterpillar G3500/G3600; 3400/3500, Waukesha VHP, Guascor FGLD, Jenbacher Type 3, Cummins, Ariel, Tedom, Wartsila.



INDUSTRIJSKA OLJA

HEXOL GEO TB-XP 32 / 46



HEXOL GEO TB-XP 32 /46 so visoko kakovostna turbinska olja, brez pepela in brez cinka, posebej oblikovana za mazanje vseh vrst fiksnih in mobilnih turbin. Hexol GEO TB-XP 32-46 je oblikovan z visoko rafiniranimi mineralnimi in sintetičnimi baznimi olji ter dobro uravnoteženim paketom dodatkov, ki so ga odobrili proizvajalci originalne opreme omenjenih proizvajalcev turbin.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

DIN 51515-1(L-TD); DIN 51515-2(L-TG), GEK 28143 A, GEK 32568F/G, Siemens TLV 9013 04 & TLV 9013 05, Alstom Turbo Systems HTGD 90-117 V0001 S, Cincinnati P-38, Solar ES 9-224, ISO 8068, JIS K 2213, BS 489, US Steel 120, ASTM D4304, JIS K 2213, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.; DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL).



HEXOL TBA 32 / 46 / 68



Hexol TBA 32 /46 /68 so visoko kakovostna turbinska olja brez cinka, posebej oblikovana za uporabo v mazalnih turbinah. Formulirano z visoko rafiniranimi mineralnimi baznimi olji z visoko stopnjo stabilnosti in dobro uravnoteženim sistemom dodatkov.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46 / 68

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

DIN 51515-1(L-TD); DIN 51515-2(L-TG); ISO 8068 Type AR, ISO 6743-5, ISO-L-TSA, ISO-L-TGA, GEK 32568 A/C; DIN 51517-2(CL); Cincinnati P38, P55, P54, P62; US Steel 120; DIN 51524-2 (HLP).

HEXOL HV 32 / 46 / 68



Hexol HV 32 /46 /68 so visokokakovostna hidravlična olja brez pepela z visokim indeksom viskoznosti, posebej oblikovana za uporabo v industrijski, gradbeni, rudarski, dvizni hidravlični opremi ter v vseh drugih fiksnih in mobilnih hidravličnih sistemih, ki delujejo v ekstremnih tlačnih pogojih (EP). Olja Hexol HV so oblikovana z visoko rafiniranimi mineralnimi baznimi olji in dobro uravnoteženim sistemom dodatkov (proti koroziji, proti obrabi, proti oksidaciji, proti penjenju) in sredstvom za izboljšanje indeksa viskoznosti.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46 / 68

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLHP), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.



INDUSTRIJSKA OLJA

INDUSTRIJSKA OLJA

HEXOL AW-HLPD 32 / 46 / 68



Hexol AW-HLPD 32 / 46 / 68 so visoko kakovostna hidravlična olja, posebej oblikovana za uporabo v industrijski, gradbeni, rudarski in dvižni hidravlični opremi, pa tudi v vseh drugih fiksnih in mobilnih hidravličnih sistemih, ki delujejo v ekstremnih tlačnih pogojih (EP). Posebej priporočljivo za aplikacije, kjer obstaja verjetnost kontaminacije olja z vodo, ne da bi to vplivalo na lastnosti olja. Hexol AW HLPD je oblikovan z visoko rafiniranimi mineralnimi baznimi olji in dobro uravnoteženim sistemom dodatkov (proti koroziji, proti obrabi, proti oksidaciji, proti penjenju in umazaniji), ki imajo odlične lastnosti proti obrabi.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46 / 68

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLPD), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.



HEXOL AW 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100



Hexol AW 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100 so visoko kakovostna hidravlična olja, posebej oblikovana za uporabo v industrijski, gradbeni, rudarski in dvižni hidravlični opremi, pa tudi v vseh drugih fiksnih in mobilnih hidravličnih sistemih, ki delujejo pod visokim pritiskom.

■ VIZKOZNOST: 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.

HEXOL AW-EP ZF (ZINC FREE) 22 / 32 / 46 / 68 / 100



Hexol AW-EP ZF (brez cinka) 22 / 32 / 46 / 68 / 100 so visoko kakovostna, hidravlična olja brez cinka, ki so posebej oblikovana za uporabo v industrijski, gradbeni, rudarski in dvižni hidravlični opremi, pa tudi v kateri koli drugi fiksnih opremi in mobilnih hidravličnih sistemih, ki delujejo v ekstremnih tlačnih razmerah (EP). Formulirano z visoko rafiniranimi mineralnimi baznimi olji in dobro uravnoteženim sistemom dodatkov (proti koroziji, proti obrabi, proti oksidaciji, proti penjenju), ki imajo odlične lastnosti proti obrabi.

■ VIZKOZNOST: 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51515 part 2, DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), AFNOR NF E 48-603 (HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 120, MIL -L-17672 D, BB HTGD 90117, GE GEK 32568 A/C.



INDUSTRIJSKA OLJA

HEXOL HA 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100



Hexol HA 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100 so visoko kakovostna hidravlična olja posebej zasnovana za uporabo v industrijski, gradbeni, rudarski in dvigni hidravlični opremi ter v vseh drugih fiksnih in mobilnih hidravličnih sistemih.

■ VIZKOZNOST: 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-4, ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL), DIN 51501 L-AN, Denison TP02100, US Steel 126&127, AFNOR NF E 48-603, Vickers I-286-S.



HEXOL KA

22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol KA 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 so visokokakovostna kompresorska olja brez pepela in brez cinka, posebej zasnovana za mazanje vseh vrst fiksnih in mobilnih kompresorjev, kjer proizvajalec priporoča olje s temi lastnostmi. Olja Hexol KA so oblikovana z visoko rafiniranimi mineralnimi baznimi olji in dobro uravnoteženim sistemom dodatkov (proti koroziji, proti obrabi, proti oksidaciji, proti penjenju).

■ VIZKOZNOST: 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-3A, ISO-L-DAA, DAB, DAH, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, DIN 51524-2(HLP).



HEXOL LA

22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol LA 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 so olja, priporočena za mazanje drsnih ležajev, oblikovana z visoko rafiniranimi mineralnimi olji, za katere so značilne visoke temperature vnetljivosti, nizka hlapnost in nizke temperature pretoka, kar zagotavlja varno delovanje in visoke reološke lastnosti.

■ VIZKOZNOST: 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

DIN 51501 L-AN, ISO 6743-2 ISO-L-FC, DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL).



HEXOL GA

32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol GA 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460 so olja za drsnike, posebej oblikovana z visoko rafiniranimi mineralnimi olji in visoko zmogljivim paketom dodatkov (proti obrabi, proti obrabi, proti koroziji, za zaviranje rje), ki zagotavljajo visoko odpornost na pritisk in izboljšan oprijem. Zagotavlja odlično mazanje pri nizkih temperaturah, pa tudi pri visokih temperaturah in učinkovito delovanje strojev.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-13, ISO-L-GA, DIN 51517-3 (CLP).



INDUSTRIJSKA OLJA

HEXOL PREMIUM CHAIN OIL



Olje za verige Hexol Premium je priporočljivo za mazanje odprtih zobnikov, verig, motornih žag, osi, ležajev itd. Formulirano je z rafiniranimi osnovnimi olji ter dodatki proti obrabi in proti koroziji ter sredstvi za lepljenje, ki izboljšajo oprijem in zagotavljajo dobro mazanje skozi vse leto.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

DIN 51501 L-AN, ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51517-1 (C).



HEXOL TIN 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol TIN 68 /100 /150 /220 /320 /460 so industrijska olja za prenos s posebnimi dodatki, ki zagotavljajo varno delovanje zobnikov in dobro odpornost na visoke tlake, obrabo in oksidacijo.

■ VISKOZNOST: 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-6 , ISO-L-CKC, ISO-L-CKD, DIN 51517-3 (CLP), API GL-4.

HEXOL HT 32 / 46 / 68 / 100



Hexol HT 32 /46 /68 /100 so olja za prenos toplote odlične kakovosti, formulirana z visoko kakovostnimi mineralnimi olji (za katere so značilne visoke temperature vnetljivosti in nizka vsebnost hlapnih snovi) in s posebnim paketom dodatkov, ki zagotavljajo varno uporabo. Olja Hexol HT, ki imajo odlične protikorozijske lastnosti, ter se uporabljajo kot tehnološke tekočine pri prenosu toplote.

■ VISKOZNOST: 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-12, ISO-L-QC, DIN 51522 Q.



HEXOL TT 32 / 46 / 68 / 100



Hexol TT 32 /46 /68 /100 so olja za gašenje odlične kakovosti, zasnovana za postopke gašenja pri visokih hitrostih. Oblikovana so z visoko kakovostnimi mineralnimi olji (za katere so značilne visoke temperature vnetljivosti, nizka vsebnost hlapnih snovi) in posebno embalažo dodatkov. Z odličnimi antioksidacijskimi in protikorozijskimi lastnostmi se olja Hexol TT uporabljajo kot tehnološke tekočine pri postopkih toplotne obdelave, s posebnimi priporočili za litoželezne in neželezne dele.

■ VISKOZNOST: 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-14, ISO-L-UHA, ISO-L-UHB, DIN 51522 Q.

INDUSTRIJSKA OLJA

HEXOL BK 22 / 32 / 46 / 68 / 100



Hexol BK 22 /32 /46 /68 /100 so visoko rafinirana mineralna olja, ki vsebujejo dodatke za izboljšanje sproščanja in protikorozijske dodatke. Preprečujejo oprijem betona na kalup, s čimer pomagajo pri demontaži in čiščenju plesni. Z uporabo olj Hexol BK nastanejo ulitki z visoko kakovostnimi končnimi površinami. Izdelki zagotavljajo močno zaščito pred korozijo kovinskih kalupov med dvema operacijama in podaljšajo njihovo obdobje uporabe.

■ VISKOZNOST: 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51501 AN.



HEXOL SOLUBLE GP XL



Hexol Soluble GP XL (exstralife) je visoko kakovostno, vodotopno olje za obdelavo kovin, priporočljivo za uporabo pri hlajenju delov strojev in polizdelkov pri sekanju trdih zlitin. Uporablja se lahko tudi v drugih situacijah, kjer so potrebne hladilne emulzije z redčenjem olja z vodo.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-7, ISO-L-MAF.

HEXOL SOLUBLE MR22 D



Hexol Soluble MR22 D je vodotopno olje za sproščanje plesni, formulirano z mineralnimi olji in posebnimi dodatki, učinkovito za vse vrste opažev. Ne vsebuje topil. Orodje, tovornjake in tovornjake, ki se uporabljajo za vlivanje betona, je mogoče uspešno zaščititi tudi pred lepljenjem malte ali betonskih usedlin. Uporablja se lahko tudi pri nizkih temperaturah in ima širok spekter na področju gradbeništva. Ne povzroča madežev na betonu, zagotavlja enostavno sproščanje in ne ustavi kontinuitete vlivanja. Naknadna obdelava betonske površine je možna brez čiščenja.



HEXOL SOLUBLE ASPHALT AG



Hexol Soluble Asphalt AG je idealen za odstranjevanje asfalta in bitumna s površine orodja in opreme, ki se uporablja na terenu, ter na njihovi površini tvori zaščitni film. To olje za oblikovanje je izdelano iz mineralnih baznih olj, ki se mešajo z vodo, in ne vsebuje topil. Priporočljivo je za uporabo v opremi za mešanje in izravnavo asfalta in bitumna, pa tudi za vse običajne vrste opažev (neupojne, z vpojno absorpcijo, v celoti iz plastike ali obložene s plastiko), ki se uporabljajo pri gradbenih delih.

INDUSTRIJSKA OLJA

HEXOL MF 15 / 22



Hexol MF 15 / 22 so olja, priporočena za mazanje in zaščito elementov fine mehanike strojev (mehanizmi, motorji, hidravlični sistemi).

■ VISKOZNOST: 15 / 22

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-2



HEXOL MC 15 GUN OIL




Olje za pištole Hexol MC 15 je olje za mazanje, vzdrževanje in čiščenje strelnega orožja vseh vrst in kalibrov. Zagotavlja zaščito pred korozijo in čisti kovinske dele strelnega orožja

■ VISKOZNOST: 15



MASTI

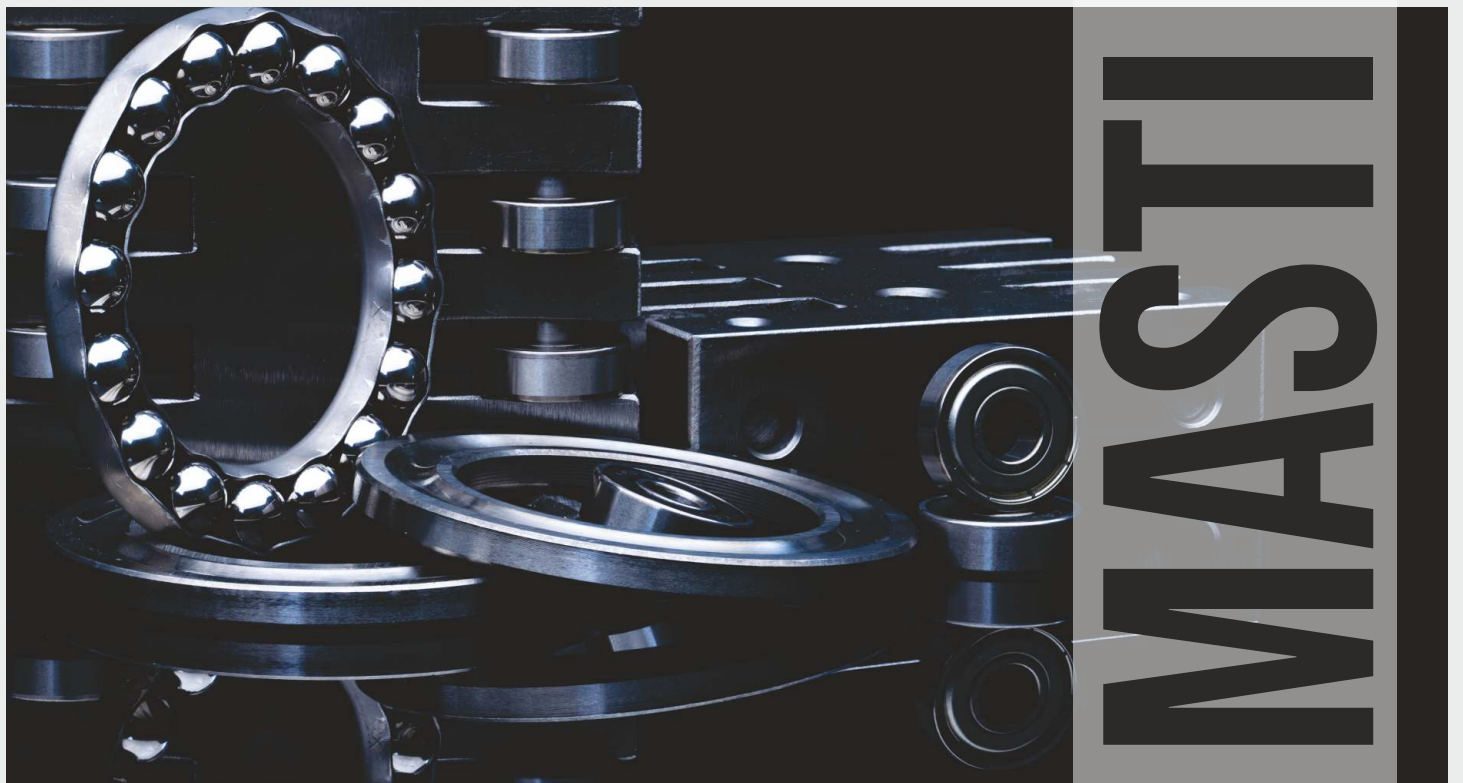

HEXOL LI EP 2 COMPLEX BLUE LONGLIFE



Hexol Li EP2 Blue Longlife je visokozmogljiva mast za splošno uporabo na osnovi litijevega kompleksa, primerna za uporabo v ekstremnih tlačnih razmerah (EP). Priporoča se za mazanje ležajev, ki delujejo pri velikih obremenitvah in pri visokih temperaturah ter hitrostih, v avtomobilski in industrijski panogi. Idealno deluje pri temperaturah med -30°C in $+160^{\circ}\text{C}$, z dobrimi rezultati tudi do $+180^{\circ}\text{C}$.

■ TEMPERATURA TALIŠČA: 270°C

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6473-9: L-XCEEB 2; NLGI-2; DIN 51502: KP2P-30.



HEXOL LI-EP2 SUPREME



Hexol Li EP 2 Supreme je visoko zmogljiva, večnamenska mazalna mast na osnovi litija, primerna za uporabo v ekstremnih tlačnih razmerah (EP). Priporočljiva za mazanje kotalnih in drsnih ležajev, ki delujejo pod visoko obremenitvijo in visokimi temperaturami v avtomobilski, metalurški in gradbeni industriji. Območje delovne temperature je med -30°C in $+120^{\circ}\text{C}$.

■ TEMPERATURA TALIŠČA: 195°C

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9:L-XCCEB 2, NLGI-2, DIN 51502:KP2K-30.

MASTI

HEXOL LI-EP 00 CENTRAL



Hexol Li EP 00 Central je poltekoča, visokokakovostna mazalna mast na litijevi osnovi, namenjena uporabi pri številnih industrijskih in avtomobilskih mazanjih, zlasti v centraliziranih mazalnih sistemih. Sestavljena je iz visoko kakovostnih mineralnih olj, litijevega mila in paketa dodatkov (EP, protikorozijski, proti obrabi, proti oksidaciji), ki zagotavljajo dobro odpornost v ekstremnih tlačnih razmerah. Zagotavlja visoko zmogljivo mazanje, idealno deluje pri temperaturah med -30°C in $+100^{\circ}\text{C}$.


■ TEMPERATURA TALIŠČA: **165°C**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9:ISO- L-XCCEB 00, NLGI-00, DIN 51502:KP00G-30.



HEXOL LI2 STANDARD



mehansko stabilnost in vodoodpornost, ter zagotavlja dobro mazanje in zaščito pred korozijo. Formulirana je z visoko rafiniranimi mineralnimi baznimi olji, litijevim milom in kompleksnim paketom dodatkov (protikorozijskim, proti obrabnim in antioksidativnim dodatkom), ki zagotavljajo zaščito pred obrabo in trenjem. Ta izdelek idealno deluje pri temperaturah med -25°C in $+110^{\circ}\text{C}$.

■ TEMPERATURA TALIŠČA: **195°C**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9:L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2K-25.

HEXOL CA G2 OPTIMUM



Hexol CaG2 Optimum je mazalna mast na osnovi kalcija z grafitom v sestavi. Posebej oblikovana za optimalno zaščito in zmanjšanje obrabe pri visokih temperaturah. Zagotavlja tudi odlično vodoodpornost. Namenjeno za uporabo pri temperaturah med -10°C in $+60^{\circ}\text{C}$.

■ TEMPERATURA TALIŠČA: **95°C**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9: L-XBBHA 2; NLGI-2; DIN 51502: KF2E-10.



HEXOL CA3 PREMIUM



Hexol Ca3 Premium je mazalna mast na osnovi kalcija, ki je vodoodporna in namenjena splošni uporabi. Priporoča se za mazanje kotalnih in drsnih ležajev v avtomobilski, metalurški in gradbeni industriji, kjer je potrebno zelo dobro tesnjenje pred prahom in vodo. Temperaturno območje med -20°C in $+110^{\circ}\text{C}$.

■ TEMPERATURA TALIŠČA: **150°C**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9: L-XBCEA 3; NLGI-3; DIN 51502 K3H-20.

MASTI

HEXOL CA2 STANDARD



Hexol Ca2 Standard je vodoodporna mazalna mast za splošno uporabo na osnovi kalcija. Priporočljiva za mazalne točke, kjer je potrebno zelo dobro tesnjenje pred prahom in vodo, obremenitve pa so zmerne in delovna temperatura ne presega +60 °C.

- TEMPERATURA TALIŠČA: 85°C
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9:L-XBAHA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2C-20.



HEXOL CA3 STANDARD




Hexol Ca3 Standard je vodoodporna mazalna mast za splošno uporabo na osnovi kalcija. Priporočljiva za mazalna mesta, kjer je potrebno zelo dobro tesnjenje pred prahom in vodo, obremenitve pa so zmerne in delovna temperatura ne presega +60 °C.

- TEMPERATURA TALIŠČA: 90°C
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9:L-XBAHA 3, NLGI 3, DIN 51502:K3C-20.

HEXOL LI CA2 PREMIUM



Hexol Li Ca2 Premium je mazalna mast na osnovi litija in kalcija, ki ponuja prednosti obeh saponifikacijskih sredstev, zagotavlja odlično odpornost na vodo in trenje, ter dobro zaščito pred korozijo in obrabo v različnih aplikacijah, v delovnih pogojih pri temperaturah med -30 °C in +110 °C.

- TEMPERATURA TALIŠČA: 170°C
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9:L-XCCEA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2H-30.



HEXOL LI CA2 STANDARD



Hexol Li Ca2 Standard je mazalna mast na osnovi litija in kalcija, ki ponuja prednosti obeh saponifikacijskih sredstev, zagotavlja odlično vodoodpornost in dobro zaščito pred korozijo in obrabo v različnih aplikacijah, pri delovnih pogojih pri temperaturah med -20 °C in +110 °C.

- TEMPERATURA TALIŠČA: 150°C
- SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

ISO 6743-9: L-XBCEA 2; NLGI-2; DIN 51502 K2H-20.

KEMIKALIJE

KEMIKALIJE



HEXOL DOT 4 BRAKE FLUID



Zavorna tekočina Hexol DOT4 je visoko kakovostna zavorna tekočina. Pri dodajanju ali menjavi zavorne tekočine upoštevajte priporočila proizvajalca vozila. Vrelišče: min. 230 ° C. Mokro vrelišče: min. 155 ° C.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

DOT 4

SAE J 1704, FMVSS 116, CMVSS 116, ISO 4925 Class 4.



HEXOL DOT 3 BRAKE FLUID



Zavorna tekočina Hexol DOT3 je visoko kakovostna zavorna tekočina. Pri dodajanju ali menjavi zavorne tekočine upoštevajte priporočila proizvajalca vozila. Vrelišče: min. 205 ° C. Mokro vrelišče: min. 140 ° C.

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

DOT 3

SAE J 1703, FMVSS 116, CMVSS 116, ISO 4925 Class 3.

KEMIKALIJE

HEXOL HEXBLUE



Hexol HexBlue je snov, ki vsebuje 32,5% urea (sečnine) v deionizirani vodi in se uporablja v sistemu selektivne katalitične redukcije vozil Euro IV in V za nevtralizacijo plina dušikovega oksida (NOx).

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

32.5% UREA SOLUTION
DIN 70070, ISO 22241-1.



HEXOL G12+ ALUPRO ANTIFREEZE CONCENTRATE



Hexol G12+ Alupro Antifreeze Concentrate - koncentrat proti zmrzovanju G12+ Alupro je oblikovan s posebnimi dodatki (OAT Technology Organic Acid Technology OAT), ki ustrezajo zahtevam hlajenja sodobnih motorjev, z blokom motorjev iz aluminijeve zlitine, ki deluje na bencin ali dizel, ki opremljajo tako osebna, kot gospodarska vozila. Uporablja se vse leto in zagotavlja zaščito pred korozijo za vse komponente hladilnega sistema (nekovinske, kovinske, plastične ali gumijaste) v vseh aplikacijah motorja. Ne vsebuje silikatov, nitritov, fosfatov ali aminov in ne zahteva začetnega dodajanja dopolnilnih dodatkov hladilne tekočine (SCA) za aplikacije HD.

■ ZMRZIŠČE: **1/1 dilution: -35°C; 3/4 dilution: -27°C**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580-2010, FFV Heft R443, SAE J1034, Chrysler MS 9176, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Fiat 9.55523, Ford ESE M97B49-A, Ford WSS-M97B44-D, John Deere H24 B1/C1, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, Opel GM QL 130100, Renault 41-01-00, VW TL 744D/F (G-12, G-12 Plus).

HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE CONCENTRATE TYPE G11



Hexol Universal Antifreeze Concentrate - koncentrat proti zmrzovanju tipa G11 je oblikovan s posebnimi dodatki, ki ustrezajo potrebam po hlajenju bencinskih potniških in komercialnih težkih dizelskih motorjev. Vsebuje zaviralec tehnologije anorganske kisline (IAT) in je brez nitritov, aminov in fosfatov (NAP), ter vključuje borate in silikate, ki nudijo dobro zaščito pred korozijo in obrabo vseh sestavnih delov hladilnega kroga (aluminij, baker, železa, plastike in gume). Izpolnjuje zahteve proizvajalcev dizelskih motorjev HD. To hladilno sredstvo ne zahteva začetnega dodajanja dopolnilnih dodatkov hladilnega sredstva (SCA) za aplikacije HD. Uporablja se lahko tako pozimi, kot poleti v motorjih z notranjim zgorevanjem za hladilni sistem.

■ ZMRZIŠČE: **1/1 dilution: -35°C; 3/4 dilution: -27°C**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580-2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, VW TL744-C (G11);



KEMIKALIJE



HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE DILUTED TYPE G11 -35°C



Hexol Universal Antifreeze Diluted tipa G11 je oblikovan s posebnimi dodatki, ki ustrezajo potrebam po hlajenju bencinskih in dizelskih potniških, komercialnih in težkih motorjev. Vsebuje zaviralec tehnologije anorganske kisline (IAT) in je brez nitritov, aminov in fosfatov (NAP), ter vključuje borate in silikate, ki nudijo dobro zaščito pred korozijo in obrabo vseh sestavnih delov hladilnega kroga (aluminij, baker, železa, plastike in gume). Izpolnjuje zahteve proizvajalcev dizelskih motorjev HD. To hladilno sredstvo ne zahteva začetnega dodajanja dopolnilnih dodatkov hladilnega sredstva (SCA) za aplikacije HD. Uporablja se lahko tako pozimi, kot poleti v motorjih z notranjim zgorevanjem za hladilni sistem in za centralno ogrevanje. Ponuja zaščito pred zmrzovanjem do -35 °C.



■ ZMRZIŠČE: **-35°C**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580- 2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, WV TL744-C (G11);

HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE DILUTED TYPE G11 -27°C



Hexol Universal Antifreeze Diluted tipa G11 je oblikovan s posebnimi dodatki, ki ustrezajo potrebam po hlajenju bencinskih in dizelskih potniških, komercialnih in težkih motorjev. Vsebuje zaviralec tehnologije anorganske kisline (IAT) in je brez nitritov, aminov in fosfatov (NAP) ter vključuje borate in silikate, ki nudijo dobro zaščito pred korozijo in obrabo vseh sestavnih delov hladilnega kroga (aluminij, baker, železa, plastike in gume). Izpolnjuje zahteve proizvajalcev dizelskih motorjev HD. To hladilno sredstvo ne zahteva začetnega dodajanja dopolnilnih dodatkov hladilnega sredstva (SCA) za aplikacije HD. Uporablja se lahko tako pozimi, kot poleti v motorjih z notranjim zgorevanjem za hladilni sistem in za centralno ogrevanje. Ponuja zaščito pred zmrzaljo do -27 °C.

■ ZMRZIŠČE: **-27°C**

■ SPECIFIKACIJE KAKOVOSTI:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580- 2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, WV TL744-C (G11);

KEMIKALIJE

HEXOL CENTRAL HEATING SYSTEM ANTIFREEZE



Hexol Central Heating System Antifreeze je visokokakovosten antifriz, posebej oblikovan za izpolnjevanje zahtev ogrevalnih naprav s centralnim ogrevanjem. Lahko se uporablja kot ogrevalno sredstvo v centralnih klimatskih napravah (ogrevanje, hlajenje) in kot ogrevalno sredstvo v industrijskih ogrevalno-hladilnih napravah.

■ ZMRZIŠČE:

1/1 dilution: -35°C; 1/2 dilution: -20°C, 1/3 dilution: -14°C



HEXOL ECOSTAR CONCENTRATE



Hexol Ecostar Concentrate je zmogljivo sredstvo proti zmrzovanju za pranje vetrobranskega stekla na osnovi etanola, ki zagotavlja popolnoma čisto vetrobransko steklo v zimskem in poletnem času. Ščiti pred zmrzovanjem do -40 ° C. Je okolju prijazen, biološko razgradljiv izdelek, ki ne vsebuje metanola.

■ ZMRZIŠČE: -40°C

HEXOL ECOSTAR DILUTED



Hexol Ecostar Diluted je zmogljivo sredstvo za pranje vetrobranskega stekla na osnovi etanola, ki zagotavlja popolnoma čisto vetrobransko steklo v zimskem in poletnem času. Ščiti pred zmrzaljo do -20 ° C. Je okolju prijazen, biološko razgradljiv izdelek in ne vsebuje metanola.

■ ZMRZIŠČE: -20°C



HEXOL STARLIGHT SUPER CONCENTRATE



Hexol Starlight Super Concentrate je sredstvo proti zmrzovanju za pranje vetrobranskega stekla na osnovi metanola, oblikovano s posebnimi dodatki. Ustreza zahtevam popolnega čiščenja v zimskem in poletnem času. Ponuja zaščito pred zmrzaljo do -70 ° C. Priporočljivo za profesionalno in komercialno uporabo.

■ ZMRZIŠČE: -70°C

KEMIKALIJE

HEXOL STARLIGHT CONCENTRATE



Hexol Starlight Concentrate je sredstvo proti zmrzovanju za pranje vetrobranskega stekla na osnovi metanola, oblikovano s posebnimi dodatki. Ustreza zahtevam popolnega čiščenja v zimskem in poletnem času. Ponuja zaščito pred zmrzaljo do -35°C . Priporočljivo za profesionalno in komercialno uporabo.

■ ZMRZIŠČE: -35°C



HEXOL STARLIGHT DILUTED



Hexol Starlight Diluted je sredstvo proti zmrzovanju za pranje vetrobranskega stekla na osnovi metanola, oblikovano s posebnimi dodatki. Ustreza zahtevam popolnega čiščenja v zimskem in poletnem času. Ponuja zaščito pred zmrzaljo do -20°C . Priporočljivo za profesionalno in komercialno uporabo.

■ ZMRZIŠČE: -20°C

HEXOL NO BUGS



Hexol No Bugs je posebej oblikovano sredstvo za pranje vetrobranskega stekla, namenjeno izboljšanju vidljivosti vetrobranskega stekla in kakovosti zraka v vozilu. Je zelo učinkovit pri odstranjevanju žuželk z vetrobranskega stekla in pušča svež vonj v vašem vozilu. Izogibajte se uporabi tega izdelka v zimskih mesecih, ko zunanja temperatura pade pod 0°C .

■ ZMRZIŠČE: 0°C



HEXOL NO BUGS CONCENTRATE



Hexol No Bugs Concentrate je posebej oblikovano sredstvo za pranje vetrobranskega stekla, namenjeno izboljšanju vidljivosti vetrobranskega stekla in kakovosti zraka v vozilu. Je zelo učinkovit pri odstranjevanju žuželk z vetrobranskega stekla in pušča svež vonj v vašem vozilu. Izogibajte se uporabi tega izdelka v zimskih mesecih, ko zunanja temperatura pade pod 0°C . Uporabite ga razredčenega s 3 litri destilirane vode.

■ ZMRZIŠČE: 0°C

KEMIKALIJE

HEXOL OCEAN BREEZE

Hexol Ocean Breeze je posebej oblikovano sredstvo za pranje vetrobranskega stekla, ki prinaša svežino oceanskega vetra v notranjost vozila. Z lahkoto odstrani žuželke z vetrobranskega stekla. Izogibajte se uporabi tega izdelka v zimskih mesecih, ko zunanja temperatura pade pod 0 °C.

■ ZMRZIŠČE: 0°C

5L




HEXOL DE-ICER

Hexol De-Icer je tekočina na osnovi etanola, posebej oblikovana za hitro odstranjevanje ledu s steklenih površin in ključavnic vozil ter drugih delov prevoznih sredstev pozimi.

■ ZMRZIŠČE: -40°C

0.5L

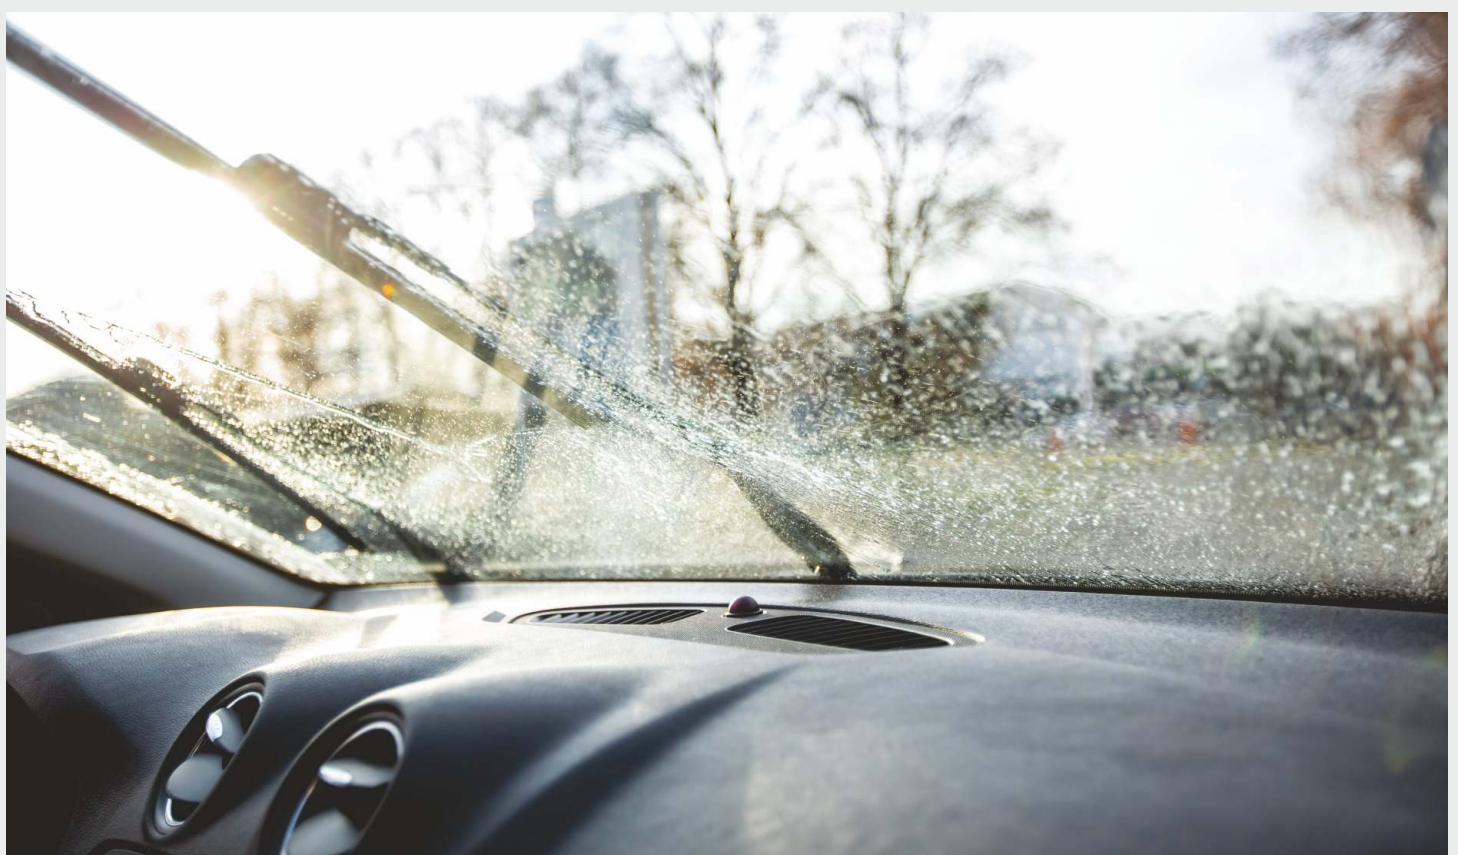

HEXOL® MOTORNA OLJA

TABELA ZAMENJAVE ZA GOSPODARSKA VOZILA

EMISIJE	DPF	EGR	SCR	NIZKI SAPS	DIZEL Z NIZKO VSEBNOSTJO ŽVEPLA	OSTALO	MOTORNO OLJE
Euro I	×	×	×	×	×		HEXOL Standard 15w40, HEXOL Standard 20w40, HEXOL Standard 20w50, HEXOL TurboDiesel 15w40
Euro II	×	×	×	×	×		HEXOL TurboDiesel 15w40
Euro III	×	×	×	×	×	Električno krmiljen injektor pod visokim pritiskom	HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40
Euro IV	× / ✓	✓ Lahki EGR, EGR	×	×	×	Lahki EGR, EGR: MAN, Scania	HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40
		×	✓		AdBlue za SCR. SCR: Mercedes, Volvo, Iveco, DAF, Cummins, itd.		
Euro V	× / ✓	✓ Težki EGR	×	×	✓	Težki EGR, AdBlue za SCR. SCR: Mercedes, Volvo, Iveco, DAF, Cummins, itd. EGR: MAN, Scania	HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40
		×	✓				
Euro VI	✓	✓ Težki EGR	✓	✓	✓	Izjema: Scania (samo težki EGR) in JCB's Ecomax motor (niti PDT, niti EGR)	HEXOL UltraTruck 10w40, HEXOL UltraTruck 15w40
		×					

■ O P O M B E: Opredelitve v tabeli za OEM zagotovo ne veljajo za vse vrste motorjev danega OEM.

DPF: dizelski filter za trdne delce

EGR: recirkulacija izpušnih plinov

SCR: selektivna katalitična redukcija

NIZKI SAPS: nizka vsebnost sulfatnega pepela, fosforja in žvepla

NIZEK ŽVEPROV DIZEL: dizelsko gorivo z nižjo vsebnostjo žvepla

TABELA ZAMENJAVE ZA OSEBNA VOZILA

SPECIFIKACIJE	HEXOL	DYNAMAX	CASTROL	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	MOBIL	MOTUL	MOL
ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 504.00, 507.00, PSA B71 2312, Renault RN0720, Ford WSS-M2C946A, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Honda HTO-06, ILSAC GF-5/4, GM Dexos2, GM 6094M	SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W30	PREMIUM ULTRA LONGLIFE 5W30	EDGE 5W30 LL	HELIX ULTRA ECT 5W30 & HELIX ULTRA ECT C3 5W30	QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30	SYNPOWER XL-III C3 SAE 5W30	ESP FORMULA 5W30	8100 X-CLEAN+ 5W30	DYNAMIC GOLD LONGLIFE
ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, 505.01, Renault RN0720, PSA B71 2312, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Porsche C30, Ford WSS M2C917-A	SYNLINE ULTRADIESEL DPF 5W40	ULTRA PLUS PD 5W40	EDGE TURBO DIESEL 5W40	×	×	SYNPOWER MST C3 SAE 5W40	ESP FORMULA 5W40	X-CLEAN 5W40	DYNAMIC PRIMA 5W40
API SN, SM/CF, ACEA A3/B4; BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1	SYNLINE SPRINTPLUS 5W40	PREMIUM ULTRA PLUS 5W40	EDGE 5W40 A3/B4	HELIX ULTRA 5W40 & HELIX HX8 SYNTHETIC 5W40	QUARTZ 9000 5W40	SYNPOWER SAE 5W40 & MAXLIFE SAE 5W40	×	8100 X-CCESS 5W40	ESSENCE 5W40
API SJ/CF, ACEA A3/B4; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Renault 0700, Ford WS-M2, PSA B71 2294, B71 2300, Fiat 9.55535-H2	SYNLINE SPRINT 10W40	PREMIUM UNI PLUS 10W40	×	HELIX HX6 10W40 & HELIX HX5 SL/CF, A2/B2 10W40	QUARTZ 7000 ENERGY 10W40	DURABLEND SAE 10W40	SUPER 2000 X1 10W40	4100 TURBOLIGHT 10W40	ESSENCE 10W40

TABELA ZAMENJAVE ZA KMETIJSKO MEHANIZACIJO

 JOHN DEERE Branded fluids	 HEXOL	 CLASS Branded fluids	 HEXOL	 NEW HOLLAND Branded fluids	 HEXOL
JD Plus-50 II SAE 15W-40	HEXOL UltraTruck 15w40	Agrimot Ultratec 10W-40	HEXOL SuperTruck 10W40	Ambra Agriflu	HEXOL Antigel Universal
JD Plus-50 SAE 15W-40	HEXOL SuperTruck 15w40	Agrimot SDX 15W-40	HEXOL SuperTruck 15W40	Ambra Hi-Tec 46	HEXOL HV46
JD HY-Gard	HEXOL STOU 10W-30	Agrimot SDM 15W-40	HEXOL SuperTruck 15W40	Ambra Hydrodex	HEXOL ATF Dexron II
JD Cool Gard	HEXOL Antigel Universal	Agri Universal 400 10W-40	HEXOL STOU 10W40	Ambra Hydrodex 3	HEXOL ATF Torsion
JD Grease Gard	HEXOL LIEP 2 Supreme	Agri Universal 300 15W-40	HEXOL STOU 10W40	Ambra Hydropower	HEXOL UTTO 80w
JD Grease Gard Premium Plus	HEXOL LIEP2 Blue Longlife	Agrishift GA 12	HEXOL UTTO 80W	Ambra Hydrosystem 32	HEXOL AW 32
JD Extreme Gard 80W-90	HEXOL Torsion 80W90	Agrishift THFI	HEXOL UTTO 80W	Ambra Hydrosystem 46	HEXOL AW 46
JD Extreme Gard 85W-140	HEXOL Torsion 85w140	Agrishift AX 80W-140	HEXOL Torsion 85W140	Ambra Hydrosystem 68	HEXOL AW 68
JD Extreme Gard LS 90	HEXOL T-90 GI-5	Agrishift MT 80W-90	HEXOL Torsion 80W90	Ambra Hydrosystem 46 HV	HEXOL HV 46
		Agrishift BLS 90	HEXOL T90 GL-5	Ambra Hypoide 90 LS	HEXOL Torsion 80w90
		Agrihyd HV 46	HEXOL Hv46	Ambra Hypoide 90	HEXOL Torsion 80w90
		Agri grease EP 2	HEXOL LIEP 2 Supreme	Ambra Hypoide 140	HEXOL Torsion 85w140
		Agri grease LC 00/000	HEXOL LIEP 2 000 Central	Ambra Mastergold HSP 15W-40	HEXOL SuperTruck 15w40
				Ambra Multi F	HEXOL UTTO 80w
				Ambra Multi G 10W-30	HEXOL STOU 10W-30
				Ambra Premium 15W-40	HEXOL TurboDiesel 15W-40
				Ambra Super 30	HEXOL W30 API CF/SF
				Ambra Super Gold 10W-30	HEXOL STOU 10w30
				Ambra Super Gold 15W-40	HEXOL SuperTruck 15w40
				Ambra Super Gold 20W-50	HEXOL 20W-50 API CF-4/SG
				Ambra Syntfluid 4	HEXOL DOT 4
				Ambra Universal 10W-30	HEXOL STOU 10W30
				Ambra Universal 15W-30	HEXOL STOU 10W30
				Ambra Universal 15W-40	HEXOL STOU 10W40

**JOHN DEERE**

MAZANJE Z MAZIVI

**HEXOL**

JOHN DEERE KOMBAJNI

TIP	LETNIK	MESTO MAZANJA	MAZIVO HEXOL
CWS series (1450, 1550)	2001	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Napajalna enota	HEXOL Torsion 80w90
		Hidravlični sistem	HEXOL HV46
		Verige	HEXOL HV46
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
1100 series(1166, 1174, 1177, 1177 Hydro/4, 1188 Hydro/4)	1988 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Ročni menjalnik	HEXOL Torsion 80w90
		Hidravlični sistem	HEXOL HV46
		Napajalna enota	HEXOL Torsion 80w90
		Verige	HEXOL HV46
		Grease lubricating places	HEXOL LiEP-2 Supreme
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
2000 series(2054, 2056, 2058, 2064, 2066) and 2200 series(2256, 2264, 2266)	1992 - 1997 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Ročni menjalnik	HEXOL Torsion 80w90
		Hidravlični sistem	HEXOL HV46 / HEXOL STOU 10w40
		Napajalna enota	HEXOL Torsion 80w90
		Verige	HEXOL HV46
		Grease lubricating places	HEXOL LiEP-2 Supreme
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
9000 series(9000, 9540, 9560, 9580, 9640, 9660, 9680 WTS i CWS)	2000 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 / HEXOL STOU 10w40
		Napajalna enota	HEXOL Torsion 80w90
		Hidrostatski sistem s hidrostatičnim pogonom	HEXOL STOU 10w40
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme
		Verige	HEXOL HV46
		Hidravlični zavorni sistem	HEXOL DOT 4
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze

**JOHN DEERE**

MAZANJE Z MAZIVI

**HEXOL**

JOHN DEERE TRAKTORJI

TIP	LETNIK	MESTO MAZANJA	MAZIVO HEXOL
6000 series, 60010 series(6000, 6010, 6210, 6310, 6410))	1986 -1997 1991 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Hidravlični sistem menjalnika Power Quad 16/12	HEXOL UTTO 80w
		Prednji diferencial z elastičnim vzmetenjem	HEXOL UTTO 80w
		Sprednji oprijem	HEXOL UTTO 80w
		Prednja os	HEXOL UTTO 80w
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
6020 series(6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820)	2002 - 2005	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 / HEXOL STOU 10w40
		Prednji diferencial z elastičnim vzmetenjem	HEXOL UTTO 80w
		Sprednji oprijem	HEXOL UTTO 80w
		Prednja os	HEXOL UTTO 80w
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
6030 series(6530, 6630, 6830, 6930))	2006 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencial z elastičnim vzmetenjem	HEXOL UTTO 80w
		Sprednji oprijem	HEXOL UTTO 80w
		Prednja os	HEXOL UTTO 80w
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
7000 series (7600, 7700, 7800)	1992 - 1996	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL STOU 10w30
		Prednja os	HEXOL Torsion 80w90
		Prednji diferencial	HEXOL Torsion 80w90
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze

**JOHN DEERE**

MAZANJE Z MAZIVI

**HEXOL**

JOHN DEERE TRAKTORJI

TIP	LETNIK	MESTO MAZANJA	MAZIVO HEXOL
7010 series(7610, 7710, 7810)	1996 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL STOU 10w30
		Prednja os	HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencial	HEXOL STOU 10w30
		Sprednji oprijem	HEXOL STOU 10w30
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
7020 series(7720, 7820, 7920)	2003 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencial	HEXOL STOU 10w30
		Sprednji oprijem	HEXOL STOU 10w30
		Prednja os	HEXOL STOU 10w30
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
7030 series(7130, 7230, 7430*, 7530*)	2008 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencial	HEXOL STOU 10w30
		Sprednji oprijem	HEXOL STOU 10w30
		Prednja os	HEXOL STOU 10w30
		Ohišje zadnje osi*	HEXOL Torsion 80w90
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
7030 series(7630, 7730, 7830, 7930)	2007 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednja os	HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencial	HEXOL STOU 10w30
		Sprednji oprijem	HEXOL STOU 10w30
		Ohišje zadnje osi	HEXOL STOU 10w30
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze



JOHN DEERE

MAZANJE Z MAZIVI



HEXOL

JOHN DEERE TRAKTORJI

TIP	LETNIK	MESTO MAZANJA	MAZIVO HEXOL
8020 series(8120, 8220, 8320, 8420, 8520)	2002 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednja os	HEXOL UTTO 80w
		Prednji diferencial	HEXOL UTTO 80w
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
8030 series (8130, 8230, 8330, 8430, 8530)	2007 - 2009	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednja os	HEXOL Torsion 80w90
		Prednji diferencial	HEXOL Torsion 80w90
		Mesta za mazanje z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze





JOHN DEERE

MAZANJE Z MAZIVI



HEXOL

JOHN DEERE NAKLADALNIKI IN SILOSI

	TIP	LETNIK	MESTO MAZANJA	MAZIVO HEXOL
Teleskopski nakladalnik	3200, 3400	1999 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
			Ročni menjalnik - hidravlični sistem	HEXOL UTTO 80w
			Mesta za mazanja z mastmi	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
			Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
Silos stroj	6610, 6710, 6810, 6910	-	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
			Hidrostatski sistem s hidrostatskim pogonom	HEXOL HV46
			Ročni menjalnik	HEXOL Torsion 80w90
			Verižni prenos	-
			Mazanje verige	HEXOL HV46
			Mesta za mazanja z mastmi	-
			Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
	6650, 6750, 6850, 6950	-	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
			Hidrostatski sistem s hidrostatskim pogonom	HEXOL UTTO 80w
			Ročni menjalnik	HEXOL Torsion 80w90
			Mazanje verige	HEXOL HV46
			Mesta za mazanja z mastmi	-
			Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
	5720, 5730, 5820, 5830	-	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
Hidrostatski sistem s hidrostatskim pogonom			HEXOL ATF Dexron II	
Ročni menjalnik			HEXOL Torsion 85w140 / HEXOL Torsion 80w90	
Verižni prenos			-	
Mazanje verige			HEXOL HV46	
Vozlišča			HEXOL Torsion 85w140 / HEXOL Torsion 80w90	
Mesta za mazanja z mastmi			-	
Hladilni sistem	HEXOL G12 Alupro Antifreeze			

**ENGINE'S
CHOICE**

**SYNLINE
SERIES**



www.hexol.com





PREMIUM MOTOR OIL



BV MAZIVA D.O.O.

HEAD OFFICE: ILIRSKA ULICA 3, 8257 DOBOVA

WAREHOUSE AND OFFICE: MLADINSKA ULICA 7, 8250 BREZICE

www.bvmaziva.com

 + 386 31 310 666 | +386 7 2927 680

 info@bvmaziva.com

www.hexol.com