



ADVANCED FLUID TECHNOLOGY

KATALOG PROIZVODA
2022

www.hexol.com

SADRŽAJ

MOTORNA ULJA.....	4
ULJA ZA MENJAČ	12
INDUSTRIJSKA ULJA	16
MASTI	23
AUTOMOBILSKE HEMIKA LIJE.....	26
PREPORUKA ZA KOMERCIJALNA VOZILA	32
ŠEMA ZAMENE ZA PUTNIČKA VOZILA	33
DIJAGRAM ZAMENE ZA KOMERCIJALNA VOZILA	34
DIJAGRAM ZAMENE ZA POLJOPRIVREDNE OEM PROIZVOĐAČE	35
JOHN DEERE KOMBAJNE	36
JOHN DEERE TRAKTORE	37
JOHN DEERE TRAKTORE UTOVARIVAČI I SILOSI	40

MOTORNA ULJA

MOTOR



PUTNIČKA VOZILA

HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W30



HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W30 je sintetičko motorno ulje izuzetno visokih performansi, niskog SAPS-a, koje štedi gorivo obezbeđujući duge intervale zamene ulja. Preporučuje se za upotrebu u najnaprednijim dizel ili benzinskim motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem, opremljenim sa ili bez filtera za čišćenje dizela (DPF) ili trosmernim katalizatorima.

■ VIZKOZNOST: SAE 5W30

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 504.00, 507.00, PSA B71 2312, Renault RN0720, Ford WSS-M2C946A, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Honda HTO-06, ILSAC GF-5/4, GM Dexos2, GM 6094M.



HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W40



HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W40 je sintetičko motorno ulje izuzetno visokih performansi, niskog SAPS-a i koje štedi gorivo obezbeđujući duge intervale zamene ulja. Preporučuje se za upotrebu u najnaprednijim dizel ili benzinskim motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem, uključujući "Pumpe-Duse" (PD), opremljene sa ili bez filtera za čišćenje dizela (DPF) ili trosmerni katalizatorima.

■ VIZKOZNOST: SAE 5W40

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ACEA C3, ACEA A3/B4, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, 505.01, Renault RN0720, PSA B71 2312, Fiat 9.55535-S2, MB 229.51, Porsche C30, Ford WSS M2C917-A.



HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 5W30



HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL DPF 5W30 je izuzetno efikasno sintetičko motorno ulje sa niskim SAPS-om, koje štedi gorivo, obezbeđuje duge intervale zamene ulja. Preporučuje se za upotrebu u najnaprednijim dizel ili benzinskim motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem, opremljenim ili bez filtera za čišćenje dizela (DPF) ili trosmernim katalizatorima.

■ VIZKOZNOST: SAE 5W30

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ACEA C3, API CF/SN, CF/SM; BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, MB 229.51, Renault RN 0720, PSA B71 2290, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, Jaso DL-1.



MOTORNA ULJA

HEXOL SYNLIN SPRINTPLUS 5W30



HEXOL SYNLIN SPRINTPLUS 5W30 je izuzetno sintetičko motorno ulje visokih performansi koje štedi gorivo. Može se koristiti u najnovijoj generaciji benzinskih ili dizel motora sa atmosferskim ili turbopunjačem, obezbeđujući duge intervale zamene.

■ VIZKOZNOST: **SAE 5W30**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SN/CF, ACEA A3/B4; BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1.



HEXOL SYNLIN SPRINTPLUS 5W40



HEXOL SYNLIN SPRINTPLUS 5W40 je ekstra sintetičko motorno ulje visokih performansi koje štedi gorivo i obezbeđuje duge intervale zamene. Preporučuje se za upotrebu u najnaprednijim benzinskim ili dizel motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem.

■ VIZKOZNOST: **SAE 5W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SN, SM/CF, ACEA A3/B4; BMW LL-04, VW 502.00, 504.00, 505.00, Porsche C30, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, Jaso DL-1.

HEXOL SYNLIN SPRINT 10W30



HEXOL SYNLIN SPRINT 10W30 je visokokvalitetno, sintetičko mešano, multigradno motorno ulje, preporučljivo za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel, benzinskim i propan motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem. Formulirano je sa visoko rafiniranim sintetičkim i mineralnim baznim uljima i aditivima visokih performansi.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W30**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SL/CF, ACEA A3/B4; Renault 0700, VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2294, Fiat 9.55535-G2.



HEXOL SYNLIN SPRINT 10W40



■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SL/CF, ACEA A3/B4; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Renault 0700, Ford WS-M2, PSA B71 2294, B71 2300, Fiat 9.55535-H2.

MOTORNA ULJA

HEXOL SYNLIN 4T MOTOSPRINT 10W40

HEXOL SYNLIN 4T MOTOSPRINT 10W40 je visokokvalitetno, multigradno, sintetičko mešano motorno ulje, formulisano sa sintetičkim i mineralnim baznim uljima i složenim sistemom aditiva (antioksidansi, sredstva protiv habanja, antikorozivna sredstva i sredstva protiv penušanja). Preporučuje se za upotrebu u svim godišnjim dobima u benzinskim motorima sa atmosferskim ili turbopunjačem, koji opremaju motocikle, mope, skutere, motorne čamce, putnička vozila i laka komercijalna vozila.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SL, ACEA A3/B4; Jaso MA2, VW 500.00, 501.01, Fiat 9.55535-H2.

1L



HEXOL SPRINT 15W40

HEXOL SPRINT 15W40 je visokokvalitetno, multigradno motorno ulje, preporučljivo za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel, benzinskim i propan motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem. Formulisano je sa visoko rafiniranim baznim uljima i aditivima visokih performansi.

■ VIZKOZNOST: **SAE 15W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SL/CF, ACEA A3/B3; VW 500.00, 501.01, 505.00, MIL-L-46152B/C, MIL-L-2104C/D, MB 229.1, Ford ESE-M2C-101C, PSA B71 2295, GM 6136M, Fiat 9.55535-G2.



HEXOL SPRINT 2T

HEXOL SPRINT 2T je visokokvalitetno ulje, je preporučeno za upotrebu u najnovijim generacijama dvotaktnih motora. Formulisano je sa visoko rafiniranim baznim uljima sa niskim sadržajem pepela i raspršivačima, depresivima, sredstvima protiv habanja, antikorozijom i antioksidansima. Preporučuje se za upotrebu tokom cele godine u dvotaktnim motorima sa mešovitim podmazivanjem ili u motorima sa ubrizgavanjem goriva sa sistemima vazdušnog hlađenja.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API TC, Jaso FD(LO), ISO-I-EGD



HEXOL SYNLIN MOTO&GARDEN 10W30

HEXOL SYNLIN MOTO & GARDEN 10W30 je višegradno motorno ulje, formulisano sa sintetičkom mešavinom i složenim sistemom aditiva. Idealan je za baštensku opremu.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W30**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SL.



MOTORNA ULJA

HEXOL 2T MOTO&GARDEN

HEXOL 2T MOTO & GARDEN je ulje visokog kvaliteta, preporučljivo za upotrebu u najnovijim generacijama dvotaktnih motora, formulirano sa visoko rafiniranim baznim uljima sa niskim sadržajem pepela i raspršivačima, sredstvima protiv habanja, antikoroziivnim i antioksidativnim dodacima. Preporučuje se za upotrebu tokom cele godine u dvotaktnim motorima sa mešovitim podmazivanjem ili u motorima sa ubrizgavanjem goriva koja opremaju motocikle, mopede, skutere, putnička vozila, motorne čamce, terenska vozila, motorne sanke, baštensku opremu, gde proizvođači preporučuju ovu vrstu ulja.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API TC, Jaso FD(LO), ISO-L-EGD.



HEXOL STANDARD GARDEN 10W30



HEXOL STANDARD GARDEN 10W30 je višegradno motorno ulje, formulirano sa visoko rafiniranim mineralnim baznim uljima i kompleksnim sistemom aditiva (deterdženti, disperzanti, antioksidansi, protiv habanja, antikoroziivna sredstva i modifikatori viskoznosti). Idealan je za motore sa atmosferskim usisavanjem i turbopunjačem koji opremaju male traktore i baštensku opremu, gde proizvođač preporučuje ovu vrstu ulja.

■ VISKOZNOST: SAE 10W30

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SF.

HEXOL 2T STANDARD MIX / HEXOL 2T ECO MIX



HEXOL 2T STANDARD MIX / HEXOL 2T ECO MIX su posebno formulirana ulja koja se preporučuju za upotrebu u dvotaktnim motorima. Formulirani su sa visoko rafiniranim baznim uljima i složenim sistemom aditiva (antioksidansi, antikoroziivni, aditivi protiv habanja, disperzanti i depresivi) sa niskim sadržajem pepela. Ako se koriste u preporučenim proporcijama, dovodi do smanjenja emisije štetnih gasova i habanja motora.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

STANDARD – RED, ECO – GREEN, API TA, MIX OIL.



MOTORNA ULJA

LAKA KOMERCIJALNA VOZILA

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40



HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40 je visokokvalitetna, sintetička mešavina, multigradno motorno ulje, preporučljivo za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel, benzinskim i propan motorima koji zadovoljavaju EURO III, IV, V i nisu opremljeni DPF -om. Formulirano sa visoko rafiniranim sintetičkim i mineralnim baznim uljima i aditivima visokih performansi, zadovoljava zahteve podmazivanja dizel motora za teške uslove rada.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7; VW500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Renault RN0710, Fiat 9.55535-H2, MB228.3, 229.1, Volvo VDS-3, MAN 3275-1.



HEXOL SUPERDIESEL 15W40



HEXOL SUPERDIESEL 15W40 je visokokvalitetno, multigradno motorno ulje, preporučljivo za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel, benzinskim i propan motorima koji zadovoljavaju EURO III, IV, V i nisu opremljeni DPF-om. Formulirano sa visokokvalitetnim baznim uljima i aditivima visokih performansi, zadovoljava zahteve podmazivanja dizel motora za teške uslove rada.

■ VIZKOZNOST: **SAE 15W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7; VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Volvo VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.3, 229.1, Renault 0710, Fiat 9.55535-H2.

HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 20W50



HEXOL SUPERDIESEL 20W50 je visokokvalitetno, multigradno motorno ulje, preporučeno za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel, benzinskim i propan motorima koji zadovoljavaju EURO III, IV, V i nisu opremljeni DPF-om. Formulirano za visokokvalitetnim baznim uljima i aditivima visokih performansi, zadovoljava zahteve podmazivanja dizel motora za teške uslove rada.

■ VIZKOZNOST: **SAE 20W50**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CI-4/SL, ACEA A3/B4, ACEA E7; VW 500.00, 501.01, 505.00, PSA B71 2295, Volvo VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.3, 229.1, Renault 0710, Fiat 9.55535-H2.



HEXOL TURBODIESEL 10W40



HEXOL TURBODIESEL 10W40 je visokokvalitetna, sintetička mešavina, višegradno motorno ulje, preporučljivo za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel, benzinskim i propan motorima. Formulirano sa visoko rafiniranim sintetičkim i mineralnim baznim uljima i aditivima visokih performansi, pruža odličnu zaštitu motora u normalnim uslovima upotrebe.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CF/SJ, ACEA A3/B4, ACEA E2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Volvo VDS, MAN271, Renault RN0700, Ford WS-M2, Fiat 9.55535-D2, PSA B71 2295.

MOTORNA ULJA

HEXOL TURBODIESEL 15W40



HEXOL TURBODIESEL 15W40 je visokokvalitetno, multigradno motorno ulje, preporučljivo za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel, benzinskim i propan motorima. Formulirano sa visokokvalitetnim baznim uljima i aditivima visokih performansi, pruža odličnu zaštitu motora u normalnim uslovima upotrebe.

■ VIZKOZNOST: **SAE 15W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CF/SF, ACEA A3/B4, ACEA E2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Volvo VDS, MAN 271, Renault RN0700, Ford WS-M2, Fiat 9.55535-D2, PSA B71 2295.



HEXOL STANDARD 15W40



HEXOL STANDARD 15W40 je visokokvalitetno, multigradno motorno ulje, preporučljivo za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel motorima sa benzinskim i propan motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem, za putnička vozila, komercijalna vozila i drugu opremu. Preporučeni interval zamene je 10.000 km, osim ako nije drugačije navedeno u uputstvu za upotrebu.

■ VIZKOZNOST: **SAE 15W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SF/CF, ACEA A2/B2; VW 500.00, 501.01, 505.00, MIL-L-2104-C, MB 229.1, CCMG.G1/D1, Ford M2C-101-C, Fiat 9.55535-G2.

HEXOL STANDARD 20W50



HEXOL STANDARD 20W50 je višegradno motorno ulje, proizvedeno od visoko rafiniranih mineralnih baznih ulja sa aditivima koji obezbeđuju adekvatne nivoe performansi (deterdžent, raspršivač, antioksidans, sredstvo protiv habanja, antikorozivno sredstvo i sredstvo protiv pene, sredstvo za smanjenje tačke tečenja i modifikator viskoznosti). Idealan je za motore sa atmosferskim usisavanjem i turbopunjačem za vozila na benzinski, dizel ili LPG pogon koji rade u teškim uslovima, gde proizvođač preporučuje ovu vrstu ulja.

■ VIZKOZNOST: **SAE 20W50**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SF/CF, ACEA A2/B2; MIL-L-46152 C



HEXOL STANDARD W30, W40, W50



HEXOL STANDARD V30, V40, V50 su monogradna motorna ulja, proizvedena od visoko rafiniranih mineralnih baznih ulja sa aditivima koji obezbeđuju odgovarajuće nivoe performansi (deterdžent, raspršivač, antioksidans, sredstvo protiv habanja, antikorozivno sredstvo, sredstva protiv pene, sredstvo za smanjenje tačke stinjanja). Idealni su za motore sa atmosferskim usisavanjem i turbopunjačem za vozila na benzinski, dizel ili na TNG koji rade u teškim uslovima, gde proizvođač preporučuje ovu vrstu ulja. Predlaže se upotreba kada je temperatura okoline iznad 0 °C.

■ VIZKOZNOST: **SAE 30, 40, 50**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API SF/CF, ACEA A2/B2; MIL-L-46152 C

MOTORNA ULJA

TERETNI PROGRAM



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30 je sintetičko motorno ulje izuzetno visokih performansi, „niskog SAPS-a“, koje štedi gorivo i osigurava duge intervale zamene. Formulirano sa sintetičkim baznim uljima i složenim sistemom aditiva, osigurava odlične karakteristike protoka i podmazivanja. Ispunjava zahteve najvažnijih evropskih i američkih automobilskih udruženja i proizvođača motora kao što su: MAN, Volvo, Renault, Mercedes, Scania, Ford, Hyundai i drugi.

■ VIZKOZNOST: **SAE 5W30**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, CI4/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 10W40 je sintetičko motorno ulje izuzetno visokih performansi sa niskim udjelom pepela, razvijeno za komercijalna dizel vozila opremljena najnovijom opremom za tretman izduvnih gasova. Ispunjava zahteve širokog spektra performansi najistaknutijih proizvođača motora kao što su: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel i drugi, zajedno sa najstrožijim američkim i evropskim specifikacijama za ulje za dizel motore. Ovaj proizvod je pogodan za teška drumska i terenska vozila.

■ VIZKOZNOST: **SAE 10W40**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, CI4/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, DDC 93K218, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.

MOTORNA ULJA

HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 15W40



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 15W40 je sintetičko motorno ulje izuzetno visokih performansi sa niskim udjelom pepela, razvijeno za komercijalna dizel vozila opremljena najnovijom opremom za tretman izduvnih gasova. Ispunjava zahteve širokog spektra performansi najistaknutijih proizvođača motora kao što su: Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, Deutz, Caterpillar, Cummins, Mack, Detroit Diesel i drugi, zajedno sa najstrožijim američkim i evropskim specifikacijama za ulje za dizel motore. Ovaj proizvod je pogodan za teška drumska i terenska vozila.

■ VIZKOZNOST: SAE 15W40

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, API CJ4/SN, CI4/SM; MB 228.51, 228.31, MAN 3477, 3677, 3271-1, Detroit Diesel DDC 93K218, Volvo VDS-4, VDS-3, Renault RLD-3, RLD-2, Iveco TLS E9, CAT ECF-1a, ECF-2, ECF-3, Mack EO-OPP, Deutz DQC IV-10LA, MTU Type 3.1, Jaso DH-2, DDC 93K218, Cummins CES20081, Scania Low Ash, DAF.



HEXOL SYNLINER SUPERTRUCK 10W40



HEXOL SYNLINER SUPERTRUCK 10W40 je visokokvalitetno, multigradno, sintetičko mešano ulje, specijalno formulisano za teške primene dizela (kamione, građevinsku i poljoprivrednu opremu i opremu za podizanje). Preporučuje se za upotrebu u svim godišnjim dobima, u dizel motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem koji nisu opremljeni DPF-om.

■ VIZKOZNOST: SAE 10W40

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4; Volvo VDS-3, Renault RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228.5, Mack EO-M plus, CAT ECF-1/2, Avia DDC 93K215, MIL-L-2104E, John Deere 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, Tedom 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, Zetor.



HEXOL SUPERTRUCK 15W40



HEXOL SUPERTRUCK 15W40 je visokokvalitetno, multigradno ulje, posebno formulisano za teške primene dizela (kamione, građevinsku i poljoprivrednu opremu i opremu za dizanje). Preporučuje se za upotrebu u svim godišnjim dobima u dizel motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjačem koji nisu opremljeni DPF-om.


■ VIZKOZNOST: SAE 15W40

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4; Volvo VDS-3, Renault RLD2, RLD, MAN 3275-1, MAN 3277, MB 228.5, DAF, Mack EO-M plus, CAT ECF-1/2, Avia DDC 93K215, MIL-L-2104E, John Deere 6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6420S, Cummins CES 20077/20078, Tedom 258-3, Tatra TDS 30/16, Global DHD-1, Deutz DQC III-10, Zetor.



ULJA ZA MENJAČ

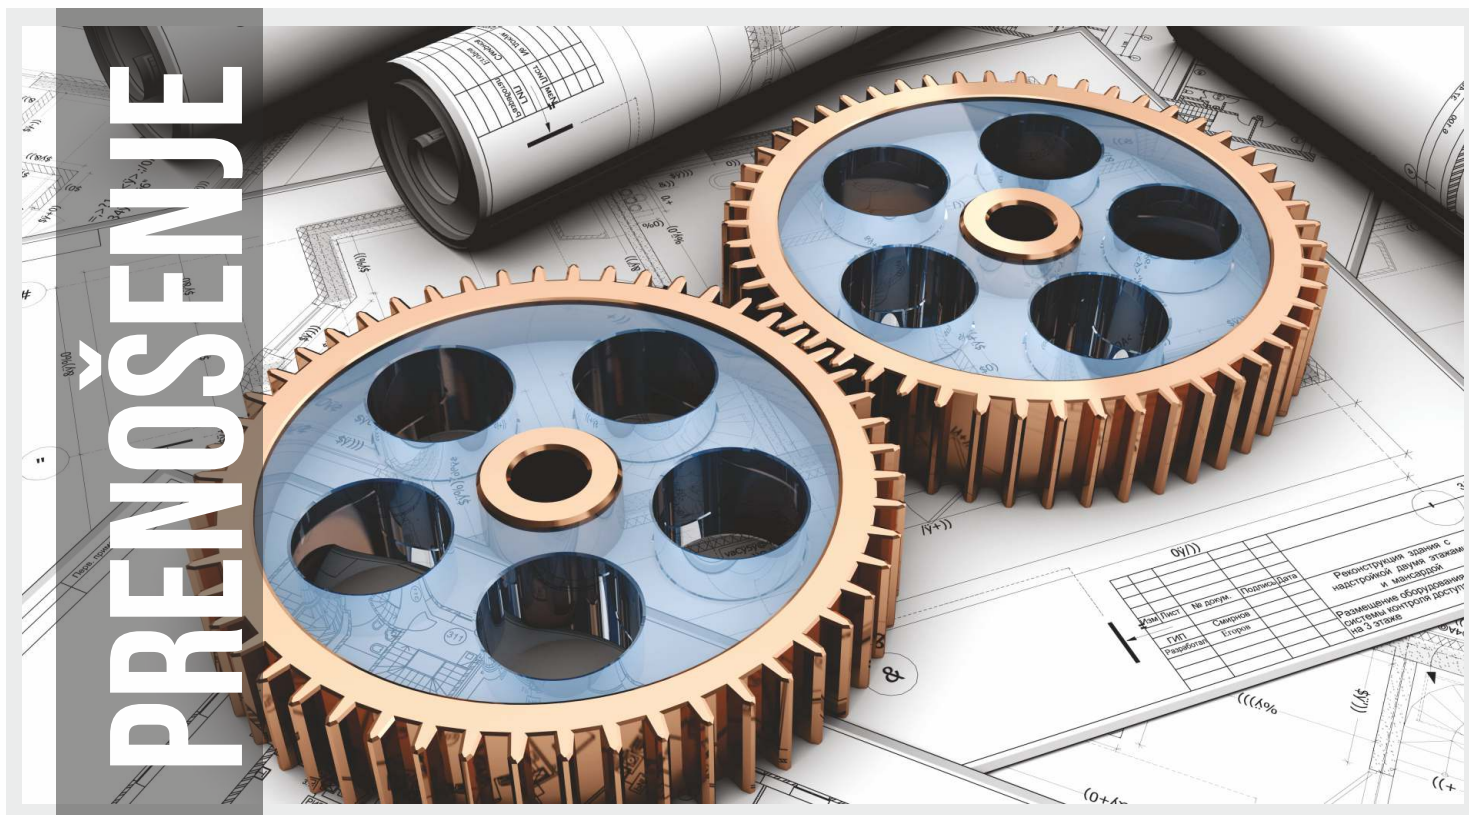

HEXOL SYNLINER TORSION 75W80



HEXOL SYNLINER TORSION 75W80 je izuzetno visokokvalitetno, sintetičko, multigradno automobilsko menjačko ulje, koje poseduje odlične kvalitete podmazivanja, čime se osigurava odlična zaštita od habanja i produženi intervali zamene. Preporučuje se za upotrebu u najnaprednijim automobilskim menjačima i diferencijalima sa ograničenim proklizavanjem (LSD).

■ VIZKOZNOST: **SAE 75W80**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API GL-5, GL-4; PSA B71 2330, Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B.



HEXOL SYNLINER TORSION 75W90



HEXOL SYNLINER TORSION 75W90 je sintetička mešavina za automobilske zupčanike izuzetno visokih performansi, koja poseduje odlične kvalitete podmazivanja, čime se osigurava izvanredna zaštita od habanja i produženi intervali zamene. Preporučuje se za upotrebu u najnaprednijim automobilskim ručnim menjačima i diferencijalima sa ograničenim proklizavanjem (LSD).

■ VIZKOZNOST: **SAE 75W90**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API GL-5, GL-4; Tatra TDS 80/32, MIL-L-2105D, ZF TE-ML 07 A, ZF TE-ML 17 B.



ULJA ZA MENJAČ

HEXOL TORSION 80W90



HEXOL TORSION 80W90 je visokokvalitetno, multigradno ulje za menjače koje se preporučuje za primenu tokom cele godine u diferencijalu, ručnim menjačima, menjačima i diferencijalima sa ograničenim proklizavanjem (LSD). Formulirano sa baznim uljima i aditivima visokih performansi, osigurava maksimalnu zaštitu od trošenja zupčanika tokom mehaničkih udara.

■ VIZKOZNOST: **SAE 80W90**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API GL-5; MIL-L-2105D, MAN 342 Type M-2, MB 235.2, Scania STO 1:0, Renault Tranself NFP (aka Tranself TRX), Ford M2C200-B, M2C94-A, ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A, Tatra TDS 80/32.



HEXOL TORSION T90



HEXOL TORSION T90 GL-5 je monogradno ulje za prenosnike, koje se preporučuje za podmazivanje zupčanika sa zupčanicima i diferencijala automobila, kamiona ili bilo koje opreme gde je potreban nivo performansi API GL-5.

■ VIZKOZNOST: **SAE T90**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API GL-5; DIN 51517-3(CLP), MIL-L-2105D, ST-OG 19/2005, JI Case MS, Massey Ferguson M1110, Volvo 7325.

HEXOL STANDARD 80W90



HEXOL STANDARD 80W90 je visokokvalitetno, multigradno menjačko ulje koje se preporučuje za podmazivanje menjača, kućišta osovina, univerzalnih zglobova i diferencijala gde je potreban API GL-4 ili niži nivo performansi.

■ VIZKOZNOST: **SAE 80W90**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API GL-4; MIL-L-2105C, MB 235.2, MAN 341, Ford M2C200-B, Iveco.



HEXOL STANDARD T90



HEXOL STANDARD T90 je monogradno menjačko ulje koje se preporučuje za podmazivanje menjača, zupčanika, razdelnika i diferencijala na automobilima, kamionima ili bilo kojoj opremi gde je potreban nivo performansi API GL-2.

■ VIZKOZNOST: **SAE T90**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API GL-2; DIN 51517-2(CL), ST-OG 19/2005, JI Case MS, Massey Ferguson M1110, Volvo 7325.

ULJA ZA MENJAČ

HEXOL SYNLIN ATF TORSION



HEXOL SYNLIN ATF TORSION je visokokvalitetna, sintetička mešavina, i ulje za automatski menjač. Preporučuje se za automobile, kamione i drugu komercijalnu i industrijsku opremu. Takođe, pogodno je i za hidraulične sisteme koji zahtevaju hidraulična ulja protiv habanja sa superiornom fluidnošću pri niskim temperaturama.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

GM Dexron III H; MAN 339 Typ V1-Z1, Allison C- 4, Allison TES 389, MB 236.1, Caterpillar TO-2, Voight H55.6335, ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 14A, 16L, 17C, Toyota T-III, Ford Mercon, Suzuki ATF Oil.



HEXOL ATF DEXRON II



HEXOL ATF DEXRON II je visokokvalitetno menjačko ulje, preporučljivo za upotrebu u poluautomatskim i automatskim menjačima, u sistemima upravljanja sa servo upravljanjem, kao i u hidrauličnim sistemima. Hexol ATF DEXRON II je posebno formulisan sa mineralnim baznim uljima i specifičnim aditivima i preporučuje se za upotrebu tokom cele godine u automatskim menjačima ili bilo kojim menjačima gde je potrebna ova vrsta ulja.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

GM Dexron - IID; Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1, Caterpillar TO2, Voith H55.6335, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A.

HEXOL ATF UNIVERSAL



HEXOL ATF UNIVERSAL je ulje namenjeno za upotrebu u automatskim menjačima, servo upravljaču i bilo kojoj drugoj hidrauličkoj, građevinskoj, poljoprivrednoj ili industrijskoj opremi gde se preporučuje ova vrsta ulja. Odlikuje se dobrim performansama pri niskim temperaturama.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

GM Type A Suffix A, Allison C- 3.



HEXOL STOU 10W30 / 10W40 / 15W40



HEXOL STOU 10W30 / 10W40 / 15W40 su integrisana ulja, formulisana od visokokvalitetnih mineralnih i sintetičkih baznih ulja, preporučena za upotrebu u najnovijim generacijama traktora. Posebna reološka svojstva i kompleksno pakovanje aditiva ulja specijalno su dizajnirani prema najvišim zahtevima najsavremenijih traktora i poljoprivrednih mašina. Oni osiguravaju odličnu zaštitu motora protiv habanja i svojstva hladnog protoka.

■ VIZKOZNOST: SAE 10W30 / 10W40 / 15W40

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3; Massey Fergusson CMS 1145, 1144, 1139; Ford M2C159B; Allison C4; ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B; Caterpillar TO-2; John Deere J27; MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3; MAN 271; MIL-L-2104D; New Holland 82009201/2/3; Case New Holland MAT3525, 3526.

ULJA ZA MENJAČ

HEXOL UTTO 80W/10W30 PREMIUM



HEXOL UTTO 80W/10W30 PREMIUM su hidraulična ulja za prenos sa posebnim reološkim svojstvima, preporučljiva za upotrebu tokom cele godine, u traktorima i drugim terenskim vozilima u diferencijalima, menjačima, sistemima upravljanja, hidrauličnim sistemima ili bilo kojoj drugoj opremi kod koje proizvođač preporučuje ovu vrstu ulja. Preporučuje se za upotrebu i u opremi za mokre kočnice. Formulirani su sa visokokvalitetnim mineralnim baznim uljima i složenim sistemom aditiva visokih performansi.

■ VIZKOZNOST: **SAE 80W/10W30**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API GL-4; Massey-Ferguson 1145, Ford and International Harvester, John Deere J20D; J.I. Case; Case New Holland MAT 3525, 3526, 3505, 3540; Volvo WB-101; Eaton Vickers; White Farm Equipment, Allis Chalmers, Steiger, Caterpillar CAT TO-2; ZF TE-ML-03F, 05F, 06K, 17E, 21F; Allison C-4; Kubota Super UDT2; Parker (Denison) HF-2.



HEXOL UTTO 80W STANDARD




HEXOL UTTO 80W STANDARD je hidraulično ulje za prenos sa posebnim reološkim svojstvima, preporučljivo za upotrebu tokom cele godine u diferencijalima, menjačima, sistemima upravljanja, hidrauličkim sistemima ili bilo kojoj drugoj vrsti opreme gde proizvođač preporučuje ovu vrstu ulja.

■ VIZKOZNOST: **SAE 80W**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API GL-4; Massey-Ferguson 1134, 1135, 1141, 1145, Ford M2C134D, John Deere JDM, J20C, Caterpillar CAT TO-2.

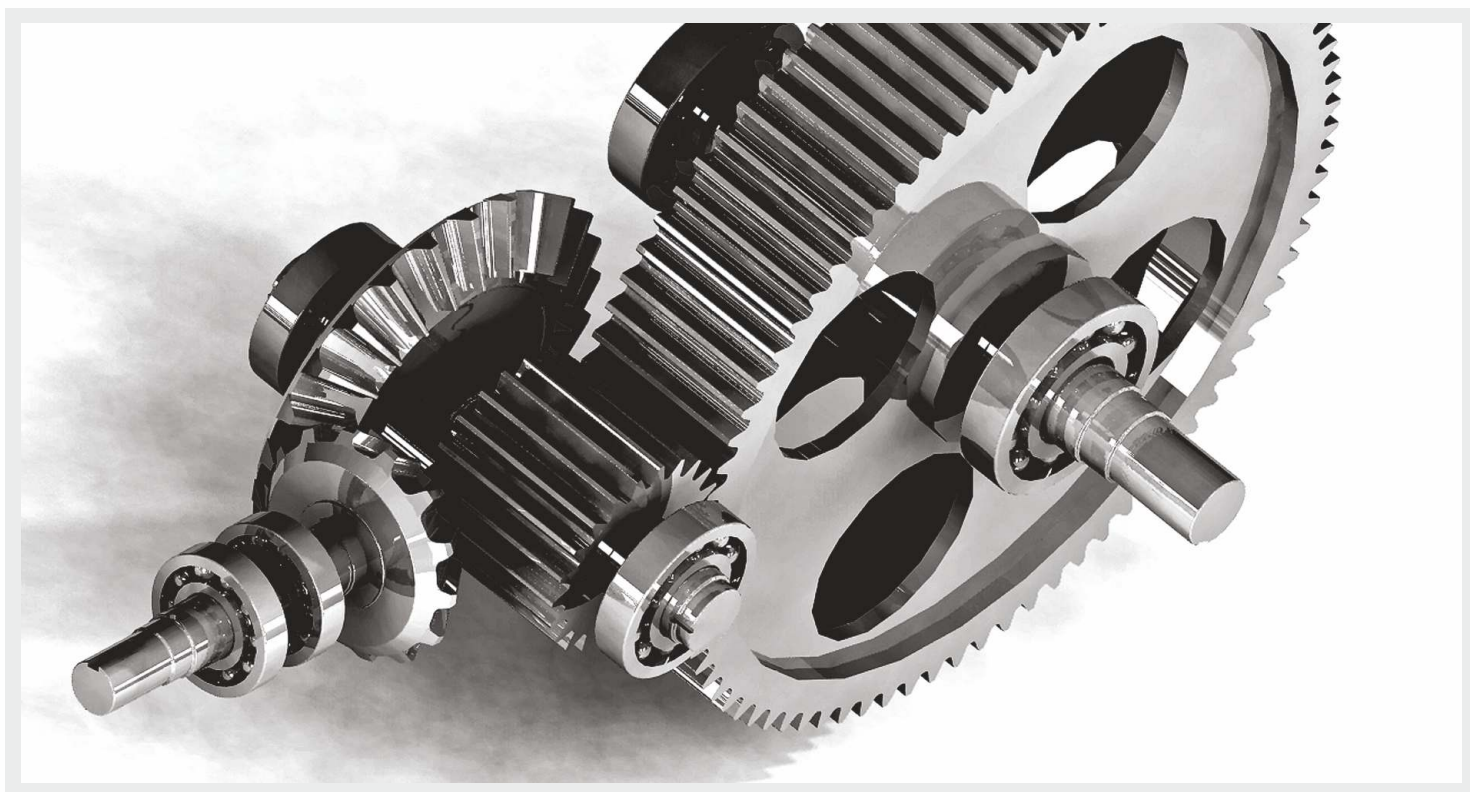

INDUSTRIJSKA ULJA



HEXOL GEO 15W40 (2T)

HEXOL GEO 15W40 (2T) je višegradno vrhunsko ulje, formulisano sa visoko rafiniranim mineralnim baznim uljima i složenim sistemom aditiva visokih performansi, sa niskim sadržajem pepela. Preporučuje se za upotrebu u dvotaktnim stacionarnim gasnim motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjenjem.

- VIZKOZNOST: SAE 15W40
- SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CC; MIL-L-2104-A, Ingersoll-Rand Category II, Ajax, Clark, Cooper-Bessemer, Fairbanks-Morse.



HEXOL GEO SAE 40 / GEO 15W40 (4T)

HEXOL GEO SAE 40 / GEO SAE 15W40 (4T) su ulja visokog kvaliteta, formulisana sa visoko rafiniranim mineralnim uljima i aditivima visokih performansi, sa niskim sadržajem pepela, preporučena za upotrebu u četvorotaktnim stacionarnim gasnim motorima sa atmosferskim usisavanjem ili turbopunjenjem.

- VIZKOZNOST: SAE 40 / SAE 15W40
- SPECIFIKACIJE KVALITETA:

API CF; MIL-L-2104-C, Cummins CES 20074, MAN, Jenbacher Type 3&6, Deutz 600, Caterpillar G3500/G3600; 3400/3500, Waukesha VHP, Guascor FGLD, Jenbacher Type 3, Cummins, Ariel, Tedom, Wartsila.



INDUSTRIJSKA ULJA

HEXOL GEO TB-XP 32 / 46



HEXOL GEO TB-KSP 32/46 su visokokvalitetna turbinska ulja bez pepela, bez cinka, posebno formulisana za podmazivanje bilo koje vrste fiksnih i mobilnih turbina. Hexol GEO TB-KSP 32-46 su formulisani sa visoko rafiniranim mineralnim i sintetičkim baznim uljima i dobro izbalansiranim pakovanjem aditiva, OEM odobrenim od strane pomenutih proizvođača turbina.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

DIN 51515-1(L-TD); DIN 51515-2(L-TG), GEK 28143 A, GEK 32568F/G, Siemens TLV 9013 04 & TLV 9013 05, Alstom Turbo Systems HTGD 90-117 V0001 S, Cincinnati P-38, Solar ES 9-224, ISO 8068, JIS K 2213, BS 489, US Steel 120, ASTM D4304, JIS K 2213, Westinghouse Electric Corp. Turbine Oil Spec.; DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL).



HEXOL TBA 32 / 46 / 68



HEXOL TBA 32/46/68 su visokokvalitetna turbinska ulja bez cinka, posebno koncipirana za upotrebu u turbinama za podmazivanje. Formulirano su sa visoko rafiniranim mineralnim baznim uljima sa visokim stepenom stabilnosti i dobro izbalansiranim sistemom aditiva.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46 / 68

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

DIN 51515-1(L-TD); DIN 51515-2(L-TG); ISO 8068 Type AR, ISO 6743-5, ISO-L-TSA, ISO-L-TGA, GEK 32568 A/C; DIN 51517-2(CL); Cincinnati P38, P55, P54, P62; US Steel 120; DIN 51524-2 (HLP).

HEXOL HV 32 / 46 / 68



HEXOL HV 32/46/68 su hidraulična ulja visokog kvaliteta, bez pepela, sa visokim indeksom viskoznosti, posebno formulirana za upotrebu u industrijskoj, građevinskoj, rudarskoj, hidrauličnoj opremi za prikupljanje, kao i u bilo kojim drugim fiksnim i pokretnim hidrauličnim sistemima pod uslovima ekstremnog pritiska (EP). Hexol HV ulja su formulirana sa visoko rafiniranim mineralnim baznim uljima i dobro izbalansiranim sistemom aditiva (protiv korozije, protiv habanja, antioksidansima, aditivima protiv pene) i poboljšanjem indeksa viskoznosti.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46 / 68

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-4, ISO-L-HV, DIN 51524-3 (HVLP), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.



INDUSTRIJSKA

INDUSTRIJSKA ULJA

HEXOL AW-HLPD 32 / 46 / 68



HEXOL AW-HLPD 32/46/68 su visokokvalitetna hidraulična ulja, posebno formulisana za upotrebu u industrijskoj, građevinskoj, rudarskoj, hidrauličnoj opremi za prikupljanje, kao i u svim drugim fiksnim i pokretnim hidrauličnim sistemima, koja rade pod ekstremnim pritiskom (EP). Posebno se preporučuje za primene gde postoji verovatnoća da će doći do kontaminacije ulja vodom, bez uticaja na svojstva ulja. Hexol AW HLPD je formulisana sa visoko rafiniranim mineralnim baznim uljima i dobro izbalansiranim sistemom aditiva (protiv korozije, protiv habanja, antioksidantima, aditivima protiv pene i deterdžentom), koji poseduju odlična svojstva protiv habanja.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46 / 68

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLPD), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.



HEXOL AW 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100



HEXOL AW 15/22/32/46/68/100 su hidraulična ulja visokog kvaliteta, posebno formulisana za upotrebu u industrijskoj, građevinskoj, rudarskoj, hidrauličnoj opremi za prikupljanje, kao i u svim drugim fiksnim i pokretnim hidrauličnim sistemima koji rade pod visokim pritiskom.

■ VIZKOZNOST: 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), AFNOR NF E 48-603(HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 126 and 127.



HEXOL AW-EP ZF (ZINC FREE) 22 / 32 / 46 / 68 / 100



HEXOL AW-EP ZF (ZINC FREE) 22/32/46/68/100 su visokokvalitetna hidraulična ulja bez cinka, posebno formulisana za upotrebu u industrijskoj, građevinskoj, rudarskoj, hidrauličnoj opremi za prikupljanje, kao i u bilo kojoj drugoj fiksnoj opremi i pokretnim hidrauličnim sistemima, koji rade u uslovima ekstremnog pritiska (EP). Formulisano sa visoko rafiniranim mineralnim baznim uljima i dobro izbalansiranim sistemom aditiva (protiv korozije, protiv habanja, antioksidansi i aditivi protiv pene), koji poseduje odlična svojstva protiv habanja.

■ VIZKOZNOST: 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-4, ISO-L-HM, DIN 51524-2 (HLP), DIN 51515 part 2, DIN 51506 (VBL, VCL, VDL), AFNOR NF E 48-603 (HM), Sperry Vickers I-286-S, US Steel 120, MIL -L-17672 D, BB HTGD 90117, GE GEK 32568 A/C.



INDUSTRIJSKA ULJA

HEXOL HA 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100



HEXOL HA 15/22/32/46/68/100 su hidraulična ulja visokog kvaliteta, posebno formulisana za upotrebu u industrijskoj, građevinskoj, rudarskoj i sakupljačkoj hidrauličnoj opremi, kao i u svim drugim fiksnim i mobilnim hidrauličnim sistemima.

■ VIZKOZNOST: 15 / 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-4, ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL), DIN 51501 L-AN, Denison TP02100, US Steel 126&127, AFNOR NF E 48-603, Vickers I-286-S.



HEXOL KA

22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



HEXOL KA 22/32/46/68/100/150/220/320/460 su visokokvalitetna kompresorska ulja bez pepela, i cinka, posebno formulisana za podmazivanje bilo koje vrste fiksnih i mobilnih kompresora, gde proizvođač preporučuje ovu vrstu ulja sa datim karakteristikom. Hexol KA ulja su formulisana sa visoko rafiniranim mineralnim baznim uljima i dobro izbalansiranim sistemom aditiva (protiv korozije, protiv habanja, antioksidansima, aditivima protiv pene i deterdžentima).

■ VIZKOZNOST: 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-3A, ISO-L-DAA, DAB, DAH, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, DIN 51524-2(HLP).



HEXOL LA

22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



HEXOL LA 22/32/46/68/100/150/220/320/460 su ulja preporučena za podmazivanje kliznih ležajeva, formulisana sa visoko rafiniranim mineralnim uljima koje karakterišu visoke temperature zapaljivosti, niske isparljivosti i niske temperature protoka, čime se obezbeđuje siguran rad i visoka reološka svojstva.

■ VIZKOZNOST: 22 / 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

DIN 51501 L-AN, ISO 6743-2 ISO-L-FC, DIN 51524-1 (HL), DIN 51517-2 (CL).



HEXOL GA

32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



Hexol GA 32/46/68/100/150/220/320/460 su ulja za klizne staze, specijalno formulisana sa visoko rafiniranim mineralnim uljima i paketom aditiva visokih performansi (protiv habanja, antioksidant, antikorozijska, inhibitora rđe) koji obezbeđuju visok pritisak otpornost i poboljšano prijanjanje. Pruža odlično podmazivanje pri niskim i visokim temperaturama, i omogućava efikasan rad mašine.

■ VIZKOZNOST: 32 / 46 / 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-13, ISO-L-GA, DIN 51517-3 (CLP).



INDUSTRIJSKA ULJA

HEXOL PREMIUM CHAIN OIL



HEXOL PREMIUM CHAIN OIL preporučuje se za podmazivanje otvorenih zupčanika, lanaca, motornih testera, osovina, ležajeva itd. Formulirano je sa rafiniranim baznim uljima i aditivima protiv habanja i antikorozijske sredstvima za lepljenje koja poboljšavaju prianjanje, obezbeđujući dobro podmazivanje tokom cele godine.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

DIN 51501 L-AN, ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51517-1 (C).



HEXOL TIN 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460



HEXOL TIN 68/100/150/220/320/460 su industrijska ulja za prenos, posebno dopunjena kako bi se obezbedio siguran rad zupčanika, dobra otpornost na visoke pritiske, habanje i oksidaciju.

■ VISKOZNOST: 68 / 100 / 150 / 220 / 320 / 460

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-6, ISO-L-CKC, ISO-L-CKD, DIN 51517-3 (CLP), API GL-4.

HEXOL HT 32 / 46 / 68 / 100



HEXOL HT 32/46/68/100 su izvrsna ulja za prenos toplote, formulirana sa visoko-kvalitetnim mineralnim uljima (koja karakterišu visoke temperature zapaljivosti i nizak sadržaj isparljivih materija) i specifično pakovanje aditiva koji obezbeđuju bezbednu eksploataciju. Sa odličnim antikorozivnim svojstvima, ulja Hexol HT se koriste kao tehnološki fluidi u operacijama prenosa toplote.

■ VISKOZNOST: 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-12, ISO-L-QC, DIN 51522 Q.



HEXOL TT 32 / 46 / 68 / 100



HEXOL TT 32/46/68/100 su ulja za hlađenje odličnog kvaliteta, dizajnirana za operacije brzog hlađenja. Formulirani su s visokokvalitetnim mineralnim uljima (koje karakteriziraju visoke temperature zapaljivosti, nizak sadržaj hlapljivih tvari) i specifičnim pakiranjem aditiva. Imajući odlična antioksidativna i antikorozivna svojstva, ulja Hexol TT se koriste kao tehnološki fluidi u postupcima toplotne obrade, sa posebnim preporukama za delove od livenog gvožđa i obojene metale.

■ VISKOZNOST: 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-14, ISO-L-UHA, ISO-L-UHB, DIN 51522 Q.

INDUSTRIJSKA ULJA

HEXOL BK 22 / 32 / 46 / 68 / 100



HEXOL BK 22/32/46/68/100 su visoko rafinirana mineralna ulja koja sadrže aditive za poboljšanje otpuštanja i antikorozijsku. Oni sprečavaju prijanjanje betona na kalup, pri čemu doprinose da se kalup ukloni i očisti. Upotreba ulja Hexol BK rezultira livenjem proizvoda sa visokokvalitetnim gotovim površinama. Proizvodi pružaju snažnu zaštitu od korozije za metalne kalupe između dve operacije i produžavaju njihov period upotrebe.

■ VIZKOZNOST: 22 / 32 / 46 / 68 / 100

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51501 AN.



HEXOL SOLUBLE GP XL



HEXOL SOLUBLE GP XL je visokokvalitetno, rastvorljivo u vodi, ulje za obradu metala, preporučljivo za upotrebu u hlađenju komponenti alatnih mašina i poluproizvoda tokom seckanja tvrdih legura. Takođe se može koristiti u drugim situacijama kada su potrebne emulzije za hlađenje razblaživanjem ulja vodom.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-7, ISO-L-MAF.

HEXOL SOLUBLE MR22 D



HEXOL SOLUBLE MR22 D je rastvorljivo ulje u vodi, namenjeno za otpuštanje kalupa. Formulirano je sa mineralnim uljima i posebnim aditivima i efikasno je za sve vrste oplata. Ne sadrži rastvarače. Mikser kamioni i alati, koji služe za izlivanje betona, takođe se mogu uspešno zaštititi od lepljenja maltera ili betonskih naslaga. Može se primeniti čak i pri niskim temperaturama, sa širokim spektrom u građevinskoj oblasti. Ne prlja beton, osigurava lako otpuštanje i ne prekida kontinuitet rada livenja. Naknadna obrada betonske površine je moguća bez čišćenja.



HEXOL SOLUBLE ASPHALT AG



HEXOL SOLUBLE ASPHALT AG je idealan za uklanjanje asfalta i bitumena sa alata i površine opreme koja se koristi na terenu, formirajući zaštitni film na njihovoj površini. Ovo ulje za vađenje kalupa je formulirano sa mineralnim baznim uljima koja se mešaju sa vodom i ne sadrži rastvarače. Preporučuje se za upotrebu u opremi za mešanje i nivelisanje asfalta i bitumena, kao i za sve uobičajene vrste oplata (neupijajuće, slabo upijajuće, potpuno plastične ili obložene plastikom) koje se koriste u građevinskim radovima.

INDUSTRIJSKA ULJA

HEXOL MF 15 / 22



HEXOL MF 15/22 su ulja koja se preporučuju za podmazivanje i zaštitu fine mehanike i elemenata mašine (mehanizama, motora, hidrauličnih sistema).

■ VIZKOZNOST **15 / 22**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-2



HEXOL MC 15 GUN OIL



HEXOL MC 15 ulje za oružje je ulje namenjeno za podmazivanje, održavanje i čišćenje vatrenog oružja bilo koje vrste i kalibra. Pruža zaštitu od korozije i čisti metalne delove vatrenog oružja

■ VIZKOZNOST: **15**



MASTI



MASTI

HEXOL LI EP 2 COMPLEX BLUE LONGLIFE



HEXOL LI EP2 BLUE LONGLIFE je litijumski kompleks visokih performansi opšte namene i mast za podmazivanje pogodna za upotrebu u uslovima ekstremnog pritiska (EP). Preporučuje se za podmazivanje ležajeva koji rade pri velikim opterećenjima visokoj temperaturi i brzini, i za automobilske i industrijske primene. Idealno radi na temperaturama između -30°C i +140°C, sa dobrim rezultatima do 200°C.

■ TAČKA KAPANJA: 270°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6473-9: L-XCEEB 2; NLGI-2; DIN 51502: KP2P-30.



HEXOL LI-EP2 SUPREME



HEXOL LI-EP 2 SUPREME je višenamensko podmazivanje visokih performansi na bazi litijuma mast, pogodna za upotrebu u uslovima ekstremnog pritiska (EP). Preporučuje se za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva, koji rade pri velikim opterećenjima i visokoj temperaturi u automobilske, metalurške i građevinske industrije. Opseg radne temperature je smešten između -30°C i +120°C.

■ TAČKA KAPANJA: 195°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9: L-XCCEB 2, NLGI-2, DIN 51502: KP2K-30.



MASTI

HEXOL LI-EP 00 CENTRAL



HEXOL LI EP 00 CENTRAL je polutečna, visokokvalitetna mast za podmazivanje na bazi litijuma, namenjena za upotrebu u širokom spektru industrijskih i automobilskih aplikacija, posebno u centralizovanim sistemima za podmazivanje. Formulirana je sa visokokvalitetnim mineralnim uljima, litijum sapunom i paketom aditiva (EP, antikoroziivni, antihabajući, antioksidativni aditivi), koji obezbeđuju dobru otpornost u uslovima ekstremnog pritiska. Omogućava visoke performanse podmazivanje i idealno radi na temperaturama između -30°C i +100°C.

■ TAČKA KAPANJA: **165°C**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9:ISO- L-XCCEB 00, NLGI-00, DIN 51502:KP00G-30.



HEXOL LI2 STANDARD



HEXOL LI2 STANDARD je višenamenska mast za podmazivanje na bazi litijuma koja ima dobre rezultate mehaničku stabilnost i vodootpornost, obezbeđujući dobro podmazivanje i zaštitu od korozije. Formulirana je sa visoko rafiniranim mineralnim baznim uljima, litijum-sapunom i kompleksom paketom aditiva (antikoroziivni, antihabajući i antioksidativni aditivi), koji obezbeđuju zaštitu od habanja i trenja. Ovaj proizvod idealno funkcioniše na određenim temperaturama između -25°C i +110°C.

■ TAČKA KAPANJA: **195°C**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9:L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2K-25.

HEXOL CAG2 OPTIMUM



HEXOL CAG2 OPTIMUM je mast za podmazivanje na bazi kalcijuma sa grafitom u sastavu. Specijalno je formulirana za optimalnu zaštitu i smanjenje habanja, pri visokim temperaturama, obezbeđujući takođe odličnu vodootpornost. Primenjuje se na temperaturama između -20°C i +60°C.

■ TAČKA KAPANJA: **95°C**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9: L-XBBHA 2; NLGI-2; DIN 51502: KF2E-10.



HEXOL CA3 PREMIUM



HEXOL CA3 PREMIUM je vodootporna mast za podmazivanje na bazi kalcijuma, namenjena za generalnu upotrebu. Preporučuje se za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva u automobilske industriji, metalurškoj i građevinskoj industriji gde je potrebno veoma dobro zaptivanje od prašine i vode. Temperaturni opseg je između -20°C i +60°C.

■ TAČKA KAPANJA: **150°C**

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9: L-XBCEA 3; NLGI-3; DIN 51502 K3H-20.

MASTI

HEXOL CA2 STANDARD



HEXOL CA2 STANDARD je vodootporna mast za podmazivanje na bazi kalcijuma namenjena za opštu upotrebu. Preporučuje se za podmazivanje mesta gde je potrebno veoma dobro zaptivanje od prašine i vode. Opterećenja su umerena i radna temperatura ne prelazi +60°C.


■ TAČKA KAPANJA: 85°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9:L-XBAHA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2C-20.



HEXOL CA3 STANDARD



HEXOL CA3 STANDARD je vodootporna mast za podmazivanje na bazi kalcijuma namenjena za opštu upotrebu. Preporučuje se za podmazivanje mesta gde je potrebno veoma dobro zaptivanje od prašine i vode. Opterećenja su umerena i radna temperatura ne prelazi +60°C.

■ TAČKA KAPANJA: 90°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9:L-XBAHA 3, NLGI 3, DIN 51502:K3C-20.



HEXOL LI CA2 PREMIUM



HEXOL LI CA2 PREMIUM je mast za podmazivanje na bazi litijuma/kalcijuma, koja nudi prednosti oba sredstva za saponifikaciju, obezbeđujući odličnu otpornost na vodu i trenje i dobru zaštitu od korozije i habanja u raznim primenama, u radnim uslovima na temperaturi između -30°C i +110°C.

■ TAČKA KAPANJA: 170°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9:L-XCEA 2, NLGI-2, DIN 51502:K2H-30.



HEXOL LI CA2 STANDARD



HEXOL LI CA2 STANDARD je mast za podmazivanje na bazi litijuma/kalcijuma, koja nudi prednosti oba sredstva za saponifikaciju, obezbeđujući odličnu vodootpornost i dobru zaštitu protiv korozije i habanja u raznim primenama, u radnim uslovima na temperaturi između -30°C i +70°C.

■ TAČKA KAPANJA: 150°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

ISO 6743-9: L-XBCEA 2; NLGI-2; DIN 51502 K2H-20.



AUTOMOBILSKE HEMIKA LIJE



HEXOL DOT 4 BRAKE FLUID



HEXOL DOT4 BRAKE FLUID je visokokvalitetna tečnost za kočnice. Pratite preporuke proizvođača vozila prilikom dodavanja ili zamene tečnosti za kočnice. Tačka ključanja: min. 230°C. Mocar tačka ključanja: min. 155°C.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

DOT 4

SAE J 1704, FMVSS 116, CMVSS 116, ISO 4925 Class 4.



HEXOL DOT 3 BRAKE FLUID



HEXOL DOT3 BRAKE FLUID je visokokvalitetna tečnost za kočnice. Pratite preporuke proizvođača vozila prilikom dodavanja ili zamene tečnosti za kočnice. Tačka ključanja: min. 205°C. Mocar tačka ključanja: min. 140°C.

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

DOT 3

SAE J 1703, FMVSS 116, CMVSS 116, ISO 4925 Class 3.

AUTOMOBILSKE HEMIKA LIJE

HEXOL HEXBLUE



HEXOL HEXBLUE je supstanca koja sadrži 32,5% uree u dejonizovanoj vodi koja se koristi u selektivnom sistem katalitičke redukcije Euro IV i V vozila za neutralizaciju gasa azotnog oksida (Nok).

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

32.5% UREA SOLUTION
DIN 70070, ISO 22241-1.



HEXOL G12+ ALUPRO ANTIFREEZE CONCENTRATE



HEXOL G12+ ALUPRO ANTIFREEZE CONCENTRATE je formulisan sa specijalnim aditivima (organskom kiselinom Tehnologija OAT) kako bi se zadovoljili zahtevi za hlađenje savremenih motora, blok motora od aluminijumske legure koji radi na benzin ili dizel, i koji oprema putnička i komercijalna vozila. Koristi se tokom cele godine, i pruža zaštitu od korozije svih komponenta sistema za hlađenja (nemetalne, metalne, plastične ili gumene), u svim primenama motora.

Ne sadrži silikate, nitrite, fosfate ili amine i ne zahteva početni dodatne aditive za rashladnu tečnost (SCA) za HD aplikacije.

■ TAČKA MRŽNJENJA: 1/1 dilution: -35°C; 3/4 dilution: -27°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580-2010, FFV Heft R443, SAE J1034, Chrysler MS 9176, DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Fiat 9.55523, Ford ESE M97B49-A, Ford WSS-M97B44-D, John Deere H24 B1/C1, MAN 324 Type SNF, MB 325.3, Opel GM QL 130100, Renault 41-01-00, VW TL 744D/F (G-12, G-12 Plus).

HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE CONCENTRATE TYPE G11



HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE CONCENTRATE TYPE G11 je formulisan sa specijalnim aditivima kako bi se zadovoljili zahtevi za hlađenje benzinskih, putničkih i komercijalnih, teških dežurnih dizel motora. Sadrži inhibitor tehnologije neorganske kiseline (IAT) i predstavlja nitrit, amin i bez fosfata (NAP), i uključuje borat i silikat, da bi ponudio dobru zaštitu od korozije i habanja svih komponenti rashladnog kola (aluminijuma, bakara, gvožđa, plastike i gume). Ispunjava zahteve HD Diesel motora proizvođača. Ova rashladna tečnost ne zahteva početno dodavanje dopunske rashladne tečnosti aditiva (SCA) za HD aplikacije. Može se koristiti, i zimi i leti, u unutrašnjem motoru sa unutrašnjim sagorevanjem sistem za hlađenje.

■ TAČKA MRŽNJENJA: 1/1 dilution: -35°C; 3/4 dilution: -27°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580- 2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, VW TL744-C (G11);





HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE DILUTED TYPE G11 -35°C



HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE DILUTED TYPE G11, je formulisan sa posebnim aditivima kako bi se ispunili zahtevi za hlađenje benzinskih i dizel putničkih, komercijalnih i teških motora. Sadrži inhibitor tehnologije neorganske kiseline (IAT) i predstavlja nitrit, amin i bez fosfata (NAP), i uključuje borat i silikat, da bi ponudio dobru zaštitu od korozije i habanja svih komponenti rashladnog kola (aluminijum, bakar, gvožđe, plastike i gume). Ispunjava zahteve proizvođača HD Diesel motora. Ova rashladna tečnost ne zahteva početno dodavanje dopunske rashladne tečnosti aditiva (SCA) za HD aplikacije. Može se koristiti, i zimi i ljeti, za motore sa unutrašnjim sagorevanjem sistema za hlađenje i za centralno grejanja. Omogućava zaštitu od smrzavanja do -35°C.



■ TAČKA MRŽNJENJA: -35°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580- 2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, WV TL744-C (G11);

HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE DILUTED TYPE G11 -27°C



HEXOL UNIVERSAL ANTIFREEZE DILUTED TYPE G11, je formulisan sa posebnim aditivima kako bi se ispunili zahtevi za hlađenje benzinskih i dizel putničkih, komercijalnih i teških motora. Sadrži inhibitor tehnologije neorganske kiseline (IAT) i predstavlja nitrit, amin i bez fosfata (NAP), i uključuje borat i silikat, da bi ponudio dobru zaštitu od korozije i habanja svih komponenti rashladnog kola (aluminijum, bakar, gvožđe, plastike i gume). Ispunjava zahteve proizvođača HD Diesel motora. Ova rashladna tečnost ne zahteva početno dodavanje dopunske rashladne tečnosti aditiva (SCA) za HD aplikacije. Može se koristiti, i zimi i ljeti, za motore sa unutrašnjim sagorevanjem sistema za hlađenje i za centralno grejanja. Omogućava zaštitu od smrzavanja do -27°C.

■ TAČKA MRŽNJENJA: -27°C

■ SPECIFIKACIJE KVALITETA:

AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580- 2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, WV TL744-C (G11);

AUTOMOBILSKE HEMIKA LIJE

HEXOL CENTRAL HEATING SYSTEM ANTIFREEZE



HEXOL CENTRAL HEATING SYSTEM ANTIFREEZE je visokokvalitetni antifriz, specijalno formulisan za ispunjavanje zahteva instalacije za centralno grejanje. Može se koristiti kao sredstvo za grejanje u instalacijama centralne klimatizacije (grejanje, hlađenje) i u industrijskim instalacijama (grejanje-hlađenje).

■ TAČKA MRŽNJENJA:

1/1 dilution: -35°C; 1/2 dilution: -20°C, 1/3 dilution: -14°C



HEXOL ECOSTAR CONCENTRATE



HEXOL ECOSTAR CONCENTRATE je moćan antifriz za pranje vetrobranskog stakla na bazi etanola, koji obezbeđuje savršeno čisto vetrobransko staklo i tokom zime i leta. Pruža zaštitu od smrzavanja do -40°C. Ovo je ekološki prihvatljiv, biorazgradiv proizvod koji ne sadrži metanol.

■ FREEZING POINT: -40°C

HEXOL ECOSTAR DILUTED



HEXOL ECOSTAR DILUTED je moćan antifriz za pranje vetrobrana na bazi etanola koji omogućava savršeno čisto vetrobransko staklo i tokom zime i leta. Pruža zaštitu od smrzavanja do -20°C. Ovo je ekološki prihvatljiv, biorazgradiv proizvod koji ne sadrži metanol.

■ TAČKA MRŽNJENJA: -20°C



HEXOL STARLIGHT SUPER CONCENTRATE



HEXOL STARLIGHT SUPER CONCENTRATE je antifriz za pranje vetrobranskog stakla na bazi metanola, formulisan sa specijalnim aditivima koji ispunjavaju zahteve savršenog čišćenja tokom zime i leta. Pruža zaštitu od smrzavanja do -70°C. Preporučuje se za profesionalnu i komercijalnu upotrebu.

■ TAČKA MRŽNJENJA: -70°C

AUTOMOBILSKE HEMIHALIJE

HEXOL STARLIGHT CONCENTRATE



HEXOL STARLIGHT CONCENTRATE je antifriz za pranje vetrobranskog stakla na bazi metanola sa posebnim aditivima koji ispunjavaju zahteve savršenog čišćenja tokom zime i leta. Omogućava zaštitu od smrzavanja do -35°C. Preporučuje se za profesionalnu i komercijalnu upotrebu.

■ TAČKA MRŽNJENJA: -35°C



HEXOL STARLIGHT DILUTED



HEXOL STARLIGHT DILUTED antifriz za pranje vetrobranskog stakla na bazi metanola, formulisan sa specijalnim aditivima koji ispunjavaju zahteve savršenog čišćenja tokom zime i leta. Omogućava zaštitu od smrzavanja do -20°C. Preporučuje se za profesionalnu i komercijalnu upotrebu.

■ TAČKA MRŽNJENJA: -20°C

HEXOL NO BUGS



HEXOL NO BUGS je specijalno formulisana sredstvo za pranje vetrobranskog stakla, dizajnirana da poboljša vidljivost vetrobranskog stakla i kvalitet vazduha u vozilu. Veoma je efikasan u uklanjanju insekata sa vetrobranskog stakla i ostavlja svež miris u Vašem vozilu. Izbegavajte upotrebu ovog proizvoda u zimskim mesecima kada spoljna temperatura padne ispod 0°C.

■ TAČKA MRŽNJENJA: 0°C



HEXOL NO BUGS CONCENTRATE



HEXOL NO BUGS CONCENTRATE je specijalno formulisano sredstvo za pranje vetrobranskog stakla, dizajnirano da poboljša vidljivost vetrobranskog stakla i kvalitet vazduha u vozilu. Veoma je efikasan kod uklanjanju insekata sa vetrobranskog stakla i ostavlja svež miris u Vašem vozilu. Izbegavajte korišćenje ovog proizvoda u zimskim mesecima kada spoljna temperatura padne ispod 0°C. Koristi se razblaženo sa 3 litre demineralizovane vode.

■ TAČKA MRŽNJENJA: 0°C

AUTOMOBILSKE HEMIKA LIJE

HEXOL OCEAN BREEZE

HEXOL OCEAN BREEZE je specijalno formulisana sredstvo za pranje vetrobranskog stakla koja donosi svežinu okeanskog povetarca u vozilu. Lako uklanja insekte sa vetrobranskog stakla. Izbegavajte korišćenje ovog proizvoda u zimskim mesecima kada spoljna temperatura padne ispod 0°C.


■ TAČKA MRŽNJENJA: 0°C



HEXOL DE-ICER

HEXOL DE-ICER je tečnost na bazi etanola, specijalno formulisana za brzo uklanjanje leda sa staklene površine i brave vozila i drugih prevoznih sredstava zimi.

■ TAČKA MRŽNJENJA: -40°C

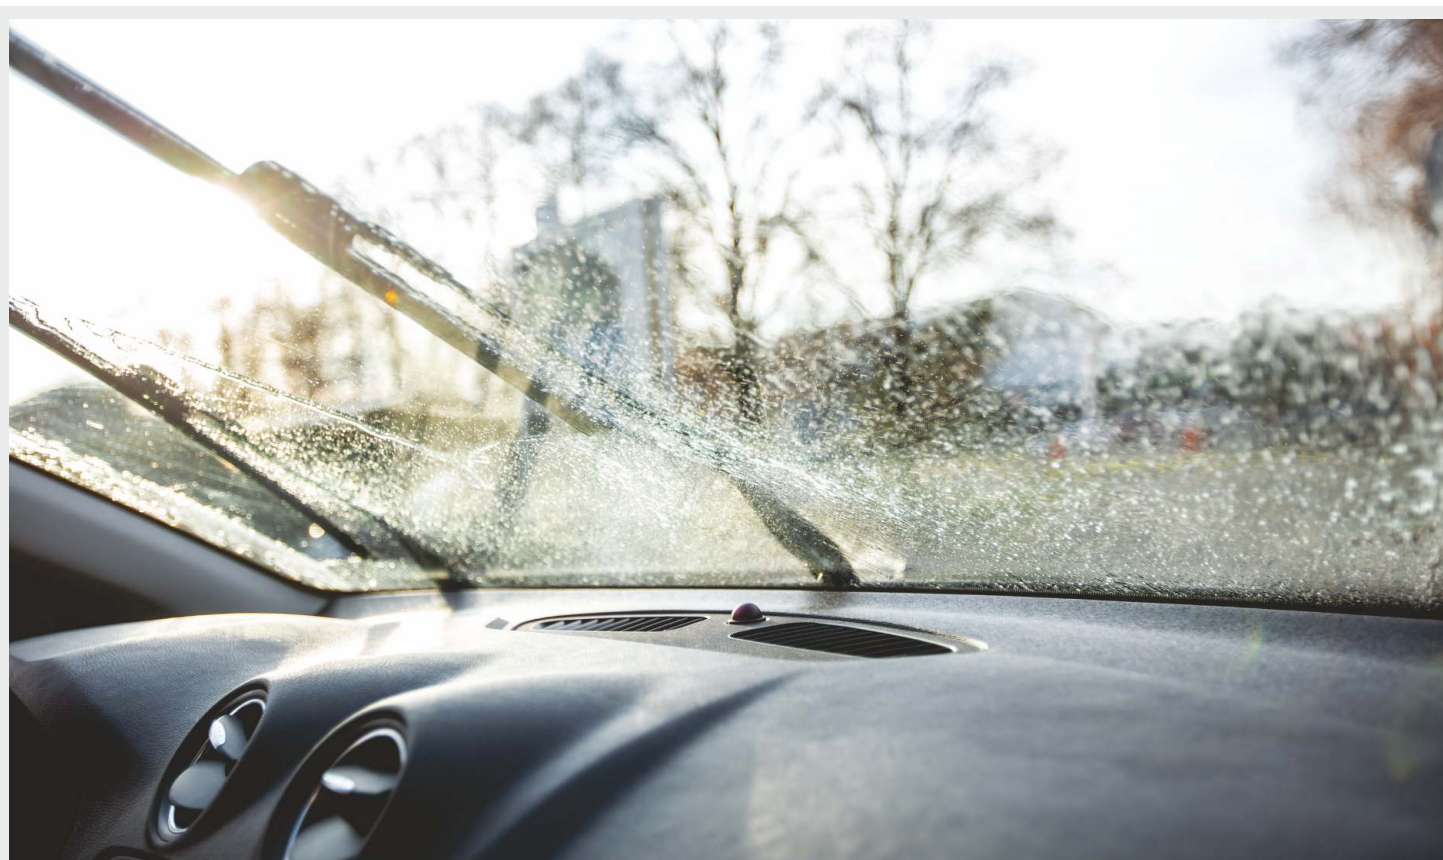

HEXOL® MOTORNO ULJE

PREPORUKE ZA KOMERCIJALNA VOZILA

EMISIJA	DPF	EGR	SCR	LOW SAPS	LOW SULPHUR DIESEL	OSTALO	MOTORNO ULJE
Euro I	×	×	×	×	×		HEXOL Standard 15w40, HEXOL Standard 20w40, HEXOL TurboDiesel 15w40
Euro II	×	×	×	×	×		HEXOL TurboDiesel 15w40
Euro III	×	×	×	×	×	Električno kontrolisan visok injektor pod pritiskom	HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40
Euro IV	× / ✓	✓ Light EGR, EGR	×	×	×	Light EGR, EGR: MAN, Scania	HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40
		×	✓			AdBlue to SCR. SCR: Mercedes, Volvo, Iveco, DAF, Cummins, etc.	
Euro V	× / ✓	✓ Heavy EGR	×	×	✓	Heavy EGR, AdBlue to SCR. SCR: Mercedes, Volvo, Iveco, DAF, Cummins, etc. EGR: MAN, Scania	HEXOL SuperTruck 10w40, HEXOL SuperTruck 15w40
		×	✓				
Euro VI	✓	✓ Heavy EGR	✓	✓	✓	Exception: Scania (only heavy EGR) and JCB's Ecomax engin (neither PDT, nor EGR)	HEXOL UltraTruck 10w40, HEXOL UltraTruck 15w40
		×					

■ KOMENTARI: Definicije u grafikonu za OEM nisu sigurno važeće za sve tipove motora datog OEM-a.

- DPF:** filter za dizel čestice
- EGR:** izduvni gasovi
- SCR:** selektivna katalitička redukcija
- LOW SAPS:** nizak nivo sulfatnog pepela, fosfora i sumpora
- LOW SULPHUR DIESEL:** dizel gorivo sa nižim nivoom sumpora

HEXOL®

[illegible]

DIJAGRAM ZAMENE ZA POLJOPRIVREDNE OEM PROIZVOĐAČE

 JOHN DEERE Branded fluids	 HEXOL	 CLASS Branded fluids	 HEXOL	 NEW HOLLAND Branded fluids	 HEXOL
JD Plus-50 II SAE 15W-40	HEXOL UltraTruck 15w40	Agrimot Ultratec 10W-40	HEXOL SuperTruck 10W40	Ambra Agriflu	HEXOL Antigel Universal
JD Plus-50 SAE 15W-40	HEXOL SuperTruck 15w40	Agrimot SDX 15W-40	HEXOL SuperTruck 15W40	Ambra Hi-Tec 46	HEXOL HV46
JD HY-Gard	HEXOL STOU 10W-30	Agrimot SDM 15W-40	HEXOL SuperTruck 15W40	Ambra Hydrodex	HEXOL ATF Dexron II
JD Cool Gard	HEXOL Antigel Universal	Agri Universal 400 10W-40	HEXOL STOU 10W40	Ambra Hydrodex 3	HEXOL ATF Torsion
JD Grease Gard	HEXOL LiEP 2 Supreme	Agri Universal 300 15W-40	HEXOL STOU 10W40	Ambra Hydropower	HEXOL UTTO 80w
JD Grease Gard Premium Plus	HEXOL LiEP2 Blue Longlife	Agrishift GA 12	HEXOL UTTO 80W	Ambra Hydrosystem 32	HEXOL AW 32
JD Extreme Gard 80W-90	HEXOL Torsion 80W90	Agrishift THFI	HEXOL UTTO 80W	Ambra Hydrosystem 46	HEXOL AW 46
JD Extreme Gard 85W-140	HEXOL Torsion 85w140	Agrishift AX 80W-140	HEXOL Torsion 85W140	Ambra Hydrosystem 68	HEXOL AW 68
JD Extreme Gard LS 90	HEXOL T-90 GL-5	Agrishift MT 80W-90	HEXOL Torsion 80W90	Ambra Hydrosystem 46 HV	HEXOL HV 46
		Agrishift BLS 90	HEXOL T90 GL-5	Ambra Hypoide 90 LS	HEXOL Torsion 80w90
		Agrihyd HV 46	HEXOL Hv46	Ambra Hypoide 90	HEXOL Torsion 80w90
		Agrigrease EP 2	HEXOL LiEP 2 Supreme	Ambra Hypoide 140	HEXOL Torsion 85w140
		Agrigrease LC 00/000	HEXOL LiEP 2 000 Central	Ambra Mastergold HSP 15W-40	HEXOL SuperTruck 15w40
				Ambra Multi F	HEXOL UTTO 80w
				Ambra Multi G 10W-30	HEXOL STOU 10W-30
				Ambra Premium 15W-40	HEXOL TurboDiesel 15W-40
				Ambra Super 30	HEXOL W30 API CF/SF
				Ambra Super Gold 10W-30	HEXOL STOU 10w30
				Ambra Super Gold 15W-40	HEXOL SuperTruck 15w40
				Ambra Super Gold 20W-50	HEXOL 20W-50 API CF-4/SG
				Ambra Syntfluid 4	HEXOL DOT 4
				Ambra Universal 10W-30	HEXOL STOU 10W30
				Ambra Universal 15W-30	HEXOL STOU 10W30
				Ambra Universal 15W-40	HEXOL STOU 10W40



JOHN DEERE

PODMAZIVANJE PO



HEXOL

JOHN DEERE KOMBAJNE

TIP	GODINA PROIZ.	APLIKACIJE	HEXOL LUBRICANT
CWS series (1450, 1550)	2001	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Agregat	HEXOL Torsion 80w90
		Hidraulični sistem	HEXOL HV46
		Lanci	HEXOL HV46
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
1100 series(1166, 1174, 1177, 1177 Hydro/4, 1188 Hydro/4)	1988 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Ručni menjač	HEXOL Torsion 80w90
		Hidraulični sistem	HEXOL HV46
		Agregat	HEXOL Torsion 80w90
		Lanci	HEXOL HV46
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
2000 series(2054, 2056, 2058, 2064, 2066) and 2200 series(2256, 2264, 2266)	1992 - 1997 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Ručni menjač	HEXOL Torsion 80w90
		Hidraulični sistem	HEXOL HV46 / HEXOL STOU 10w40
		Agregat	HEXOL Torsion 80w90
		Lanci	HEXOL HV46
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
9000 series(9000, 9540, 9560, 9580, 9640, 9660, 9680 WTS i CWS)	2000 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40 / HEXOL STOU 10w40
		Agregat	HEXOL Torsion 80w90
		Hidrostatski sistem sa hidrostatskim pogonom	HEXOL STOU 10w40
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme
		Lanci	HEXOL HV46
		Hidraulični kočioni sistem	HEXOL DOT 4
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze



JOHN DEERE

PODMAZIVANJE PO



HEXOL

JOHN DEERE TRAKTORE

TIP	GODINA PROIZ.	APLIKACIJE	HEXOL LUBRICANT
6000 series, 60010 series(6000, 6010, 6210, 6310, 6410))	1986 -1997 1991 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Prenos hidraulični sistem Snaga Kvad 16/12	HEXOL UTTO 80w
		Prednji diferencijal sa elastičnim vešanjem	HEXOL UTTO 80w
		Prednja vuča	HEXOL UTTO 80w
		Prednja osovina	HEXOL UTTO 80w
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
6020 series(6020, 6120, 6220, 6320, 6420, 6520, 6620, 6820)	2002 - 2005	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30 / HEXOL STOU 10w40
		Prednji diferencijal sa elastičnim vešanjem	HEXOL UTTO 80w
		Prednja vuča	HEXOL UTTO 80w
		Prednja osovina	HEXOL UTTO 80w
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
6030 series(6530, 6630, 6830, 6930))	2006 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencijal sa elastičnim vešanjem	HEXOL UTTO 80w
		Prednja vuča	HEXOL UTTO 80w
		Prednja osovina	HEXOL UTTO 80w
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
7000 series (7600, 7700, 7800)	1992 - 1996	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL STOU 10w30
		Prednja vuča	HEXOL Torsion 80w90
		Prednji diferencijal	HEXOL Torsion 80w90
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze



JOHN DEERE

PODMAZIVANJE PO



HEXOL

JOHN DEERE TRAKTORE

TIP	GODINA PROIZ.	APLIKACIJE	HEXOL LUBRICANT
7010 series(7610, 7710, 7810)	1996 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL STOU 10w30
		Prednja osovina	HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencijal	HEXOL STOU 10w30
		Prednja vuča	HEXOL STOU 10w30
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
7020 series(7720, 7820, 7920)	2003 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencijal	HEXOL STOU 10w30
		Prednja vuča	HEXOL STOU 10w30
		Prednja osovina	HEXOL STOU 10w30
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
7030 series(7130, 7230, 7430*, 7530*)	2008 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencijal	HEXOL STOU 10w30
		Prednja vuča	HEXOL STOU 10w30
		Prednja osovina	HEXOL STOU 10w30
		Kućište zadnjeg izlaza*	HEXOL Torsion 80w90
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
7030 series(7630, 7730, 7830, 7930)	2007 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednja osovina	HEXOL STOU 10w30
		Prednji diferencijal	HEXOL STOU 10w30
		Prednja vuča	HEXOL STOU 10w30
		Kućište zadnje osovine	HEXOL STOU 10w30
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze



JOHN DEERE

PODMAZIVANJE PO



HEXOL

JOHN DEERE TRAKTORE

TIP	GODINA PROIZ.	APLIKACIJE	HEXOL LUBRICANT
8020 series(8120, 8220, 8320, 8420, 8520)	2002 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednja osovina	HEXOL UTTO 80w
		Prednji diferencijal	HEXOL UTTO 80w
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
8030 series (8130, 8230, 8330, 8430, 8530)	2007 - 2009	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
		Menjač - hidraulični sistem	HEXOL UTTO 80w / HEXOL STOU 10w30
		Prednja osovina	HEXOL Torsion 80w90
		Prednji diferencijal	HEXOL Torsion 80w90
		Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
		Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze





JOHN DEERE

PODMAZIVANJE PO



HEXOL

JOHN DEERE TRAKTORE UTOVARIVAČI I SILOSI

	TIP	GODINA PROIZ.	APLIKACIJE	HEXOL LUBRICANT
Telescopic arm loaders	3200, 3400	1999 -	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40 / HEXOL Synline SuperTruck 10w40
			Ručni menjač - hidraulički sistem	HEXOL UTTO 80w
			Podmazati mesta za podmazivanje	HEXOL LiEP-2 Supreme / HEXOL LiEP-2 Blue Longlife
			Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
Silo machines	6610, 6710, 6810, 6910	-	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
			Hidrostatski sistem sa hidrostatskim pogonom	HEXOL HV46
			Menjač, ručni menjač	HEXOL Torsion 80w90
			Lančani prenos	-
			Lančani prenos	HEXOL HV46
			Podmazati mesta za podmazivanje	-
			Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
	6650, 6750, 6850, 6950	-	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
			Hidrostatski sistem sa hidrostatskim pogonom	HEXOL UTTO 80w
			Menjač, ručni menjač	HEXOL Torsion 80w90
			Podmazivanje lanca	HEXOL HV46
			Podmazati mesta za podmazivanje	-
			Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze
	5720, 5730, 5820, 5830	-	Motor	HEXOL SuperTruck 15w40
			Hidrostatski sistem sa hidrostatskim pogonom	HEXOL ATF Dexron II
			Manualni menjač	HEXOL Torsion 85w140 / HEXOL Torsion 80w90
			Lančani prenos	-
			Podmazivanje lanca	HEXOL HV46
			Čvorišta	HEXOL Torsion 85w140 / HEXOL Torsion 80w90
			Podmazati mesta za podmazivanje	-
			Sistem hlađenja	HEXOL G12 Alupro Antifreeze



PREMIUM MOTOR OIL



+40 259 454 216



office@hexol.com

www.hexol.com