



## HEXOL ANTIFREEZE ALUPRO G12

КОНЦЕНТРАТ АНТИФРИЗА

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

HEXOL ANTIFREEZE ALUPRO G12 - специально разработанный антифриз, с применения добавок последнего поколения (OAT); для того, чтобы удовлетворить потребности в охлаждении современных двигателей, с деталями, изготовленными из алюминия и установленными в небольших, средних и крупных транспортных средствах.

Содержащиеся присадки обеспечивают отличную защиту от коррозии и износа, всех элементов схемы охлаждения (алюминиевых, медных, железных, пластмассовых, резиновых и других деталей). Рекомендуется использовать в течение всего года.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Не содержит силикатов, фосфатов, нитритов или аминов;
- Не требует никаких дополнительных добавок для использования в тяжелых транспортных средствах;
- Отвечает требованиям следующих стандартов: VW G-12, SAE J 1034, BS 6580- BS 5117, AFNOR NFR 15-601, FFV Neft R443, ASTM D 3306;
- Обеспечивает отличную охлаждение двигателя и защита от кипения до 107°C;
- Обеспечивает защиту от замерзания при температурах до -35°C, в зависимости от используемого разведения (смотрите в свойствах таблицы).

### ПРИМЕНЕНИЕ

- во всех транспортных средствах и двигателях любого рода, в которых требуется жидкостное охлаждение. Автомобилях и тяжелой техники, с дизельными и бензиновыми двигателями, как с турбо наддувом, так и без него;
- разбавлять только с дистиллированной водой или деминерализованной, по объему в соответствии с приведенной ниже таблицей, для температуры замерзания до -35 ° C, по мере необходимости.

### СВОЙСТВА


	Концентрат	-35°C	-27°C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Плотность при 15 ° C [кг / м <sup>3</sup> ]			
Точка кипения [° C] мин.			
Точка замерзания [° C] макс.			
Разбавленный водой 1: 1			
Разбавляется водой 3: 4 Цвет			

### УПАКОВКА

<input type="checkbox"/> 0.4Kg	<input type="checkbox"/> 1Kg	<input type="checkbox"/> 4Kg	<input type="checkbox"/> 15Kg	<input type="checkbox"/> 180Kg		
<input checked="" type="checkbox"/> 0.23L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.45L	<input type="checkbox"/> 0.5L	<input type="checkbox"/> 0.6L	<input checked="" type="checkbox"/> 0.9L	<input type="checkbox"/> 1L	<input type="checkbox"/> 3L
<input type="checkbox"/> 4L	<input type="checkbox"/> 5L	<input type="checkbox"/> 10L	<input type="checkbox"/> 20L	<input type="checkbox"/> 60L	<input type="checkbox"/> 208L	<input type="checkbox"/> 1000L

HEXOL LUBE SRL

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

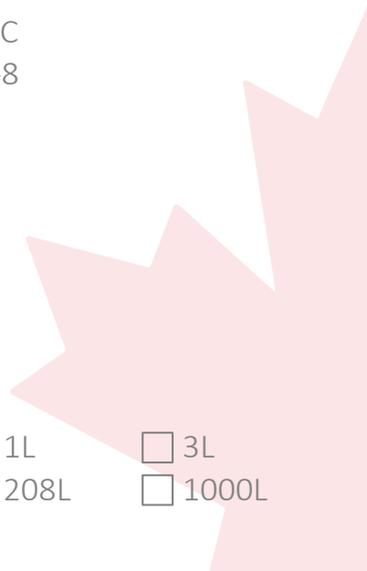



www.hexol.com  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

HEXOL INTERNATIONAL LTD

**HEXOL LUBE SRL**

Oradea Metropolitan Area • 417166 Paleu, 1A Ardealului st, Bihor • Romania  
Tel +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

